



Manual de instrucciones

Cochecito
Travel System **1390ts**

bebésit



Advertencia.

Antes de usar, lee atentamente este manual y conservelo a mano para consultararlo en el futuro. El incumplimiento de las instrucciones dadas en éste puede poner en peligro la seguridad de tu bebé.

1. No cuelgues ni coloques nada en el mango, ya que puede afectar la estabilidad del cochecito.
2. Antes de usarlo, asegurate de que todos los dispositivos de bloqueo estén enganchados.
3. Utilizá siempre los cinturones de seguridad.
4. El cinturón de la entrepierna debe usarse junto con el cinturón.
5. Este producto no es adecuado para correr ni patinar.
6. Para evitar una posible asfixia, la cubierta de plástico debe mantenerse alejada de su bebé.
7. Cuando el cochecito esté en uso, el bebé no debe quedar solo.
8. Mantené el producto alejado del fuego.

bebosit

Cochecito

1390ts

Mantenimiento

Para proteger a su bebé de posibles lesiones, por favor realice una inspección de rutina y mantenimiento del cochecito correctamente.

1. Cuando deseas limpiar la tela o retirar manchas ayudate con un cepillo de lana u otros limpiadores usando jabón neutro.
2. Antes de cada uso comprobá si los tornillos están flojos, si alguna pieza está dañada o descosida. No reemplaces piezas dañadas, sin antes ponerte en contacto con nuestro servicio de soporte técnico.
3. Para armar o desarmar el coche, por favor seguí las instrucciones indicadas en el manual cuidadosamente para evitar daños innecesarios.

Instrucciones de operación segura

1. Este cochecito puede ser usado por bebés con edades comprendidas entre 0 y 36 meses y una altura máxima de 96 cm y un peso que no supere los 15 kg. Advertencia: este cochecito no es adecuado para niños menores de 6 meses cuando el ángulo entre el respaldo y el plano del asiento es inferior a 150°.
 2. Antes de usarlo verificá que todas las piezas estén instaladas en posición y conectadas de manera correcta.
 3. No permitas que dos o más personas se sienten en el asiento del cochecito al mismo tiempo.
 4. Frená las ruedas cuando el coche no se mueva.
 5. No levantes el cochecito cuando el bebé esté sentado en él.
 6. No permitas que tus niños se paren en el asiento.
 7. El cochecito debe ser ajustado solo por la persona que cuida al niño.
 8. Cuando el bebé se encuentre sentado en el cochecito, no hagas movimientos bruscos.
 9. No permitas que los niños se suban alrededor de este cochecito.
 10. Si el cochecito está dañado y/o funciona mal o le faltan piezas, ya no se puede utilizar.
 11. Este producto debe usar las piezas proporcionadas por nuestra empresa.
 12. Si su cochecito no se puede desplegar o plegar normalmente, lea detenidamente este manual una vez más y no hagas ningún otro intento.
 13. No uses ni guardes el cochecito en lugares húmedos, fríos o de alta temperatura durante mucho tiempo.
 14. No uses el cochecito en lugares peligrosos como lugares irregulares, alrededores de hornos, etc.
 15. No pongas líquido caliente en la bandeja de comida para evitar que se desborde o se derrame y cause roturas de la misma.
 16. No coloques objetos que pesen más de 1.0kg en el plato de comida.
 17. Los artículos transportados en el canasto deben pesar menos de 1,5 kg.
- Norma ejecutiva: GB-14748 Requisitos de seguridad del cochecito de bebé

Inspección de la caja de embalaje

Abrí el paquete y comprobá si las siguientes piezas están incluidas en la caja cuidadosamente.

- Rueda delantera x 2
- Rueda trasera x 2
- Estructura del coche
- Bandeja
- Hebilla de coche y manga casquillo.

Instalación

Abrí el cuerpo del cochecito.

Abrí el paquete y sacá el coche. Primero abrí la hebilla plegable (Fig. 1) y luego levantá la palanca manual hasta que la articulación superior y la articulación inferior estén cerradas. (Figura 2.)

Fig. 1



Fig. 2



Instalación

2. Instalá las ruedas delanteras y traseras

Insertá el cubo delantero en el tubo del pie delantero con precisión, hasta que no pueda ser movido. (Fig. 3)

La orientación de la rueda delantera: levante la traba de fijación y la dirección de movimiento de la rueda delantera se fijará, y el cochecito solo se puede mover en línea recta. Tirá hacia abajo de la traba de fijación y la rueda delantera puede moverse en cualquier dirección y girar libremente.

Coloque las piezas en el eje trasero a su vez según la dirección de la flecha y, finalmente, cubrí la cubierta de la rueda. (Fig. 4)

Fig. 3



Fig. 4

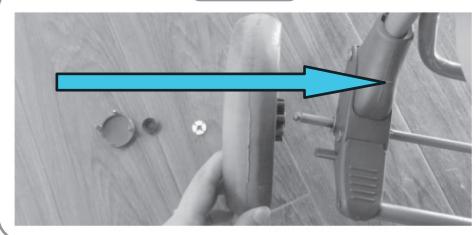


Fig. 5



Instalación

3. Como se muestra en la Fig. 7, sujetando los lados de la parte inferior de la bandeja frontal, alineando el trozo de tubo debajo de las uniones de ambos lados, luego sujetando la placa con la hebilla.

Fig. 7




Fig. 8



Instrucciones de uso

Uso de la capota

Sostené el borde delantero de la capota y tirá de él en la dirección de la flecha para abrir el marco del toldo de sombra. (figura 7)

Posición del asiento

El respaldo del asiento tiene tres posiciones. simplemente levantá el mango ajustable de respaldo del asiento o soltalo a la posición deseada. (Figura 8)

Manija de marcha atrás

Tirando de ambos lados de las trabas que posee el manillar al mismo tiempo, podrás redireccionar el mismo como se muestra en la (Fig. 9)

Las unidades de freno trasero

Presioná hacia abajo la varilla del freno para bloquear la rueda trasera y tirá hacia arriba de la varilla del freno para liberar el freno. (Figura 10)

Instrucciones de uso

Flexión del asiento

Mantené presionado el botón de flexión y girá el asiento para ajustarlo. (Figura 11)

El uso del cinturón de seguridad

- 1 Como se muestra en la Fig. 12, bloqueá el corchete de seguridad de la cintura y el botón de la correa del hombro
 - 2 Como se muestra en la Fig. 13, insertá ambas hebillas de seguridad en la hebilla hembra hasta que se escucha un "clic"
 - 3 Como se muestra en la Fig. 14, presioná los botones en el centro del botón de seguridad y luego el broche de seguridad estará desconectado
 4. Contraer: extrae el cinturón del anillo exterior y la unidad de bloqueo del cinturón trasero. (figura 15)
 5. Extender: extrae el cinturón del anillo interior y la unidad de bloqueo del cinturón anterior.
- (figura 16)

Fig. 9



Fig. 10



Fig. 11



Fig. 12



Instrucciones de uso

Instrucciones de plegado

Como se muestra en la Fig. 17, la Fig. 18 y la Fig. 19, sostén el pestillo de seguridad y presioná el botón indicador. para separar el superior y el inferior. luego presioná hacia abajo la palanca manual y abrochá el gancho plegable para plegar el cochecito de bebé.

Fig. 13

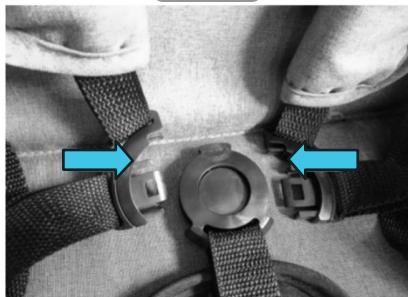


Fig. 14



Fig. 15 y 16


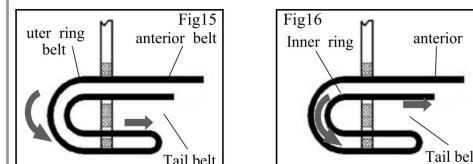


Fig. 17 y 18

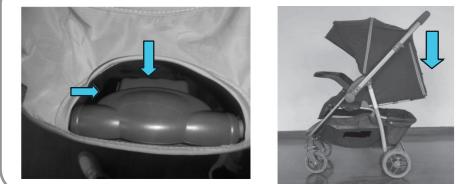

Instrucciones de uso

Uso del huevito

1. Tal como se muestra en la Figura 1, después de superponer las dos hebillas, insertalas en la ranura hacia abajo y abrochá el cinturón de seguridad. Presioná el botón rojo en el medio del cinturón de seguridad para abrir el mismo.

2. Buscá el contenido del cuadro rojo en la foto que se muestra en la figura. Operá de acuerdo con la Figura 4. Después de presionar la cesta hacia abajo, fijá la bandeja delantera para que la cesta quede sujetada al cochecito.

3. Como se muestra en la figura 6, la hebilla de seguridad trasera se aprieta hacia arriba para liberar el seguro y se pueda levantar el huevito.

4. Como se muestra en la figura 7, el ángulo del mango se puede ajustar sujetando ambos lados de la coche simultáneamente.

Fig. 19



Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3



Fig. 6




Fig. 4



Fig. 7




Fig. 5



Garantía y servicio técnico

La garantía* de Bebesit cubre todo defecto o falla que pudiera producirse en el producto como consecuencia de partes estructurales que demuestren haber resultado defectuosas durante los primeros **seis (6) meses** a partir de la fecha de compra.

*Recordá que comprando a través de nuestra web oficial www.bebesit.com.ar, extendemos la garantía por 6 meses más.

Quedan excluidas de la garantía: El tapizado (colchoneta, cubre-pies, toldo o capota y portaobjetos) y todas las partes de telas. Tampoco se incluyen las partes y/o accesorios que se deterioren por desgaste normal, uso indebido, maltrato o daño intencional.

Beneficios

Nuestros centros de servicio autorizado te validarán la garantía de **seis (6) meses** al presentar el recibo que prueba la compra a un revendedor autorizado.

Por favor guardá este recibo como prueba de tu compra. Presentalo para obtener el servicio incluido en nuestra garantía de 6 meses.

No incluido en la garantía de 6 meses

- Deterioro resultado del desgaste normal, accidental o negligencia. No incluye por ejemplo ruedas ni tejidos desgastados debido al uso regular, o el desgaste natural de colores y materiales con el tiempo y el uso a largo plazo. Por favor, mirá este folleto de instrucciones para el mantenimiento de tu producto.
- Productos comprados a vendedores no autorizados Bebesit
- Reparaciones realizadas por un tercero, no autorizado. Si necesitás realizar cualquier tipo de reparación, por favor ponete en contacto con un agente del servicio técnico autorizado a través del tel. **0810-345-0447** o por mail sat@bebesit.com.ar/postventa@argentrade.net

Bebesit se reserva el derecho de determinar si está en conformidad con los términos y las condiciones de la garantía por 6 meses. La misma se aplica y tiene validez solamente en el país de compra.



En caso de necesitar repuestos o
asesoramiento dirigirse a:

ARGENTRADE

Calle 514 N°2050. (1901) La Plata.
Teléfono 0810-345-0447

Información de producto/uso: info@bebesit.com.ar
Servicio técnico: sat@bebesit.com.ar

www.bebesit.com.ar