



Manual de instrucciones

Cochecito
de paseo **1321**

T-FLEX
bebesit



Advertencias.

- Antes de usar, lea detenidamente este manual de usuario y consérvelo a mano para futuras consultas. No seguir las instrucciones de este manual podría poner en peligro la seguridad de los niños.
- No cuelgue ni coloque nada en el manillar para evitar que el cochecito se vuelque y cause daño al bebé.
- Antes de usar, asegúrese de que todos los dispositivos de bloqueo estén activados.
- Utilice los cinturones de seguridad tan pronto como su bebé pueda sentarse por sí mismo.
- El cinturón de la entrepierna debe usarse junto con el cinturón de la cintura.
- No añada un colchón con un grosor superior a 8 mm.
- Este producto no es adecuado para correr o patinar.
- Para evitar el riesgo de asfixia, mantenga el plástico de embalaje alejado de su bebé.
- Cuando el cochecito esté transportando a un bebé, su cuidador no debe dejarlo solo.
- Mantenga el producto alejado del fuego.

Cochecito

bebosit

T-FLEX

Mantenimiento

Para proteger a su bebé de posibles lesiones, por favor realice una inspección de rutina y mantenimiento del cochecito correctamente.

1. Cuando deseas limpiar la tela o retirar manchas ayudate con un cepillo de lana u otros limpiadores usando jabón neutro.
2. Antes de cada uso comprobá si los tornillos están flojos, si alguna pieza está dañada o descosida. No reemplaces piezas dañadas, sin antes ponerte en contacto con nuestro servicio de soporte técnico.
3. Para armar o desarmar el coche, por favor seguí las instrucciones indicadas en el manual cuidadosamente para evitar daños innecesarios.

Instrucciones de operación segura

1. Este cochecito puede ser usado por bebés con edades comprendidas entre 0 y 36 meses y una altura máxima de 96 cm y un peso que no supere los 15kg. Advertencia: este cochecito no es adecuado para niños menores de 6 meses cuando el ángulo entre el respaldo y el plano del asiento es inferior a 150°.

2. Antes de usarlo verifica que todas las piezas estén instaladas en posición y conectadas de manera correcta.

3. No permitas que dos o más personas se sienten en el asiento del cochecito al mismo tiempo.

4. Frená las ruedas cuando el coche no esté en movimiento. También a la hora de sentar o levantar al bebé.

5. No levantes el cochecito cuando el bebé esté sentado en él.

6. No permitas que tus niños se paren en el asiento.

7. El cochecito debe ser ajustado solo por la persona que cuida al niño.

8. Cuando el bebé se encuentre sentado en el cochecito, no hagas movimientos bruscos.

9. No permitas que los niños se suban alrededor de este cochecito.

10. Si el cochecito está dañado y/o funciona mal o le faltan piezas, ya no se puede utilizar.

11. Este producto debe usar las piezas proporcionadas por nuestra empresa.

12. Si su cochecito no se puede desplegar o plegar normalmente, lee detenidamente este manual una vez más y no hagas ningún otro intento. Comunícate con Servicio Técnico.

13. No uses ni guardes el cochecito en lugares húmedos, fríos o de alta temperatura durante mucho tiempo.

14. No uses el cochecito en lugares peligrosos como lugares irregulares, alrededores de hornos, etc.

15. Los artículos transportados en el canasto deben pesar menos de 2kg.

Inspección de la caja de embalaje

Abrí la caja y comprobá si las siguientes piezas están incluidas en la caja .

- 1-Rueda delantera x2
- 2-Rueda trasera x2. Cobre en X para rueda trasera x 2.
- 3-Estructura del coche
- 4-Barral delantero.
- 5-Arandela x 2. Traba x2.



1.



2.



5.



3.



4.



T-FLEX

Instalación

Desplegar el cochecito.

Abrí la caja y sacá el coche.

Primero soltó la hebilla de bloqueo (Fig. 1) y luego tirá del manillar presionando el botón que libera la apertura del coche hasta que haga click y se mantenga de pie. (Figura 2.)

Fig1



Fig2



Instalación

2. Instalación de la rueda trasera

Según los siguientes pasos 3, 4, 5 y 6 en las figuras de abajo.

- primero coloque las arandelas en el eje trasero,
- luego inserte la rueda trasera,
- después inserte la traba de seguridad en el orificio del eje trasero y,
- finalmente, alinee las tapas de las ruedas y presione hasta encajar.

Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6





Instalación

Instalación de la rueda delantera: como se muestra en la Fig.7,

- * Inserte las ruedas delanteras en el orificio del cuadrante delantero.
- * Asegúrese que las ruedas queden bloqueadas y no se puedan extraer.

Desmontaje: como se muestra en la Fig.7.1, presione y mantenga presionado el perno metálico para desbloquearlo y retirarlo.

Fig. 7



Fig. 7.1



T-FLEX

Instalación

3. Instalación de la barra frontal.

Como se muestra en la Fig.8, sostenga los lados de la barra frontal, alineándola con los orificios del cuadro a ambos lados del coche, luego asegure la barra con las trabas.

Desmontaje: Como se muestra en la Fig.8.1, sostenga los botones de bloqueo en ambos lados de la barra frontal y presíónelos con fuerza para separarlos del coche, luego retire la barra.

Fig. 8



Fig. 8.1



Instrucciones de uso

Uso de la capota

Mové la capota para adelante o atras segun la posicion que mas se ajuste a tus preferencias.

Posición del asiento

El respaldo del asiento tiene multiples posiciones. Para reclinarlo simplemente tirá de la cuerda presionando la traba cuadrada que encontrarás en la parte posterior del respaldo. Para fijar la posicion, simplemente, deja de presionar la traba cuadrada.

Las unidades de freno trasero

Presioná hacia abajo el pedal del freno para bloquear las ruedas traseras y ponelo hacia arriba para liberar el freno. (Figura 9)

Fig. 9



Instrucciones de uso

Como se muestra en la Fig.10, presione los botones del asiento mientras mueve el posapiés hacia arriba o abajo, ajustelo a la posición deseada.

El uso del cinturón de seguridad

1. Como se muestra en la Fig. 11, inserta la hebilla de seguridad de la cintura al botón de la correa del hombro.
2. Como se muestra en la Fig. 13 insertá ambas hebillas de seguridad en la hebilla del centro hasta que se escuche un "click"
3. Como se muestra en la Fig. 13, presioná el botón del centro para desabrochar el cinturón de seguridad.
4. Como se muestra en la Fig.14, para reducir la longitud del cinturón de seguridad: alargue la correa exterior y la correa trasera, luego bloquee el cinturón.

Como se muestra en la Fig.15, para aumentar la longitud del cinturón de seguridad: alargue la correa interior y la correa delantera, luego bloquee el cinturón.

Fig. 10




Fig. 11



Fig. 12



Fig. 13

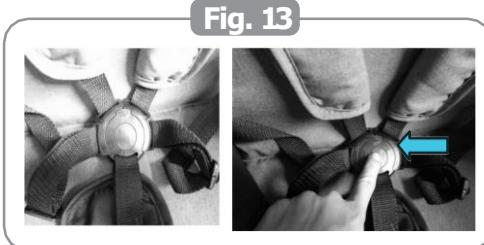

Instrucciones de uso

El uso del cinturón de seguridad

4. Como se muestra en la Fig.14, para reducir la longitud del cinturón de seguridad: alargue la correa exterior y la correa trasera, luego bloquee el cinturón.

Como se muestra en la Fig.15, para aumentar la longitud del cinturón de seguridad: alargue la correa interior y la correa delantera, luego bloquee el cinturón.

Instrucciones de plegado

Como se muestra en la Fig. 17 y Fig. 18, sostén el pestillo de seguridad y presioná el botón de bloqueo, luego presioná hacia abajo el manillar y plega el coche. Abrochá la traba de sujeción al terminar para que el coche no se abra. Fig.19.

Fig. 14 y 15





Fig. 17 y 18




Fig. 19



Garantía y servicio técnico

La garantía* de Bebesit cubre todo defecto o falla que pudiera producirse en el producto como consecuencia de partes estructurales que demuestren haber resultado defectuosas durante los primeros **seis (6) meses** a partir de la fecha de compra.

Quedan excluidas de la garantía: El tapizado (colchoneta, cubre-pies, toldo o capota y portaobjetos) y todas las partes de telas. Tampoco se incluyen las partes y/o accesorios que se deterioren por desgaste normal, uso indebido, maltrato o daño intencional.

Beneficios

Nuestros centros de servicio autorizado te validarán la garantía de **seis (6) meses** al presentar el recibo que prueba la compra a un revendedor autorizado.

Por favor guardá este recibo como prueba de tu compra. Presentalo para obtener el servicio incluido en nuestra garantía de 6 meses.

No incluido en la garantía de 6 meses

- Deterioro resultado del desgaste normal, accidental o negligencia. No incluye por ejemplo ruedas ni tejidos desgastados debido al uso regular, o el desgaste natural de colores y materiales con el tiempo y el uso a largo plazo. Por favor, mirá este folleto de instrucciones para el mantenimiento de tu producto.
- Productos comprados a vendedores no autorizados Bebesit
- Reparaciones realizadas por un tercero, no autorizado. Si necesitás realizar cualquier tipo de reparación, por favor ponete en contacto con un agente del servicio técnico autorizado a través del tel. **+54 9 221 477-3376** o por mail **sat@bebesit.com.ar** **postventa@argentrade.net**

Atención al cliente:



info@bebesit.com.ar



[5491144026605](tel:+5492214773376)

Bebesit se reserva el derecho de determinar si está en conformidad con los términos y las condiciones de la garantía por 6 meses. La misma se aplica y tiene validez solamente en el país de compra.



En caso de necesitar repuestos o
asesoramiento dirigirse a:

ARGENTRADE

Información de producto/uso: info@bebesit.com.ar
Servicio técnico: sat@bebesit.com.ar

www.bebesit.com.ar