



Manual de instrucciones

Cochecito
3 en 1

1365ts

bebesit



Advertencia.

Antes de usar, lee atentamente este manual y consérvelo a mano para consultarlo en el futuro. El incumplimiento de las instrucciones dadas en éste puede poner en peligro la seguridad de tu bebé.

1. No cuelgues ni coloques nada en el mango, ya que puede afectar la estabilidad del cochecito.
2. Antes de usarlo, asegurate de que todos los dispositivos de bloqueo estén enganchados.
3. Utilizá siempre los cinturones de seguridad.
4. El cinturón de la entrepierna debe usarse junto con el cinturón.
5. Este producto no es adecuado para correr ni patinar.
6. Para evitar una posible asfixia, la cubierta de plástico debe mantenerse alejada de su bebé.
7. Cuando el cochecito esté en uso, el bebé no debe quedar solo.
8. Mantené el producto alejado del fuego.

Mantenimiento

Para proteger a su bebé de posibles lesiones, por favor realice una inspección de rutina y mantenimiento del cochecito correctamente.

1. Cuando desees limpiar la tela o retirar manchas ayúdate con un cepillo de lana u otros limpiadores usando jabón neutro.
2. Antes de cada uso compruébalo si los tornillos están flojos, si alguna pieza está dañada o descosida. No reemplaces piezas dañadas, sin antes ponerte en contacto con nuestro servicio de soporte técnico.
3. Para armar o desarmar el coche, por favor seguí las instrucciones indicadas en el manual cuidadosamente para evitar daños innecesarios.



Instrucciones de operación segura

1. Este cochecito puede ser usado por bebés con edades comprendidas entre 0 y 36 meses y una altura máxima de 96 cm y un peso que no supere los 15 kg. Advertencia: este cochecito no es adecuado para niños menores de 6 meses cuando el ángulo entre el respaldo y el plano del asiento es inferior a 150°.

2. Antes de usarlo verifícala que todas las piezas estén instaladas en posición y conectadas de manera correcta.

3. No permitas que dos o más personas se sienten en el asiento del cochecito al mismo tiempo.

4. Frená las ruedas cuando el coche no se mueva.

5. No levantes el cochecito cuando el bebé esté sentado en él.

6. No permitas que tus niños se paren en el asiento.

7. El cochecito debe ser ajustado solo por la persona que cuida al niño.

8. Cuando el bebé se encuentre sentado en el cochecito, no hagas movimientos bruscos.

9. No permitas que los niños se suban alrededor de este cochecito.

10. Si el cochecito está dañado y/o funciona mal o le faltan piezas, ya no se puede utilizar.

11. Este producto debe usar las piezas proporcionadas por nuestra empresa.

12. Si su cochecito no se puede desplegar o plegar normalmente, lea detenidamente este manual una vez más y no haga ningún otro intento.

13. No uses ni guardes el cochecito en lugares húmedos, fríos o de alta temperatura durante mucho tiempo.

14. No uses el cochecito en lugares peligrosos como lugares irregulares, alrededores de hornos, etc.

15. No pongas líquido caliente en la bandeja de comida para evitar que se desborde o se derrame y cause roturas de la misma.

16. No coloques objetos que pesen más de 1.0kg en el plato de comida.

17. Los artículos transportados en el canasto deben pesar menos de 1,5 kg.

Norma ejecutiva: GB-14748-2006 Requisitos de seguridad del cochecito de bebé

Inspección de la caja de embalaje


Después de desempacar, verifique cuidadosamente para ver si las siguientes piezas están contenidas en el empaque.

- el marco del cochecito de bebé
- cesta
- barra frontal
- 2 ruedas delanteras
- 2 ruedas traseras
- Componentes de la rueda trasera (x2)

Instalación

1. Desplegá la plataforma del cochecito.

Desembalá el cochecito y sacalo como se muestra en la Fig.1. Despliegá el gancho plegable, luego sostené el marco hacia arriba y hacia abajo como se muestra en la Fig. 2 y abrí la plataforma del carro de acuerdo con la dirección de la flecha con la manija.

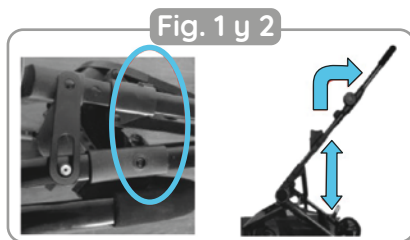

Instalación

2. Instalación de la rueda trasera4.

Seguí con los siguientes pasos 3, 4, 5 y 6 en la figura a continuación, primero colocá juntas en el eje trasero, luego cubrí la rueda trasera, insertá el pestillo de seguridad en el orificio del eje trasero, y finalmente alineá la cubierta de la rueda, presionando hacia abajo para completar los pasos.

3. Instalación de la rueda delantera

Instalación de las ruedas delanteras: como se muestra en la Fig. 7, insertá las ruedas de fijación en el tubo del pie delantero hasta el final y asegurate de que las ruedas delanteras 4.

Fig. 3, 4, 5 y 6




Fig. 7



Instalación

4. Instalación de la barra frontal

Como se muestra en la figura 8 y 9, sujetando los lados de la parte inferior de la barra delantera, alineando el tubo debajo de las uniones de ambos lados, para luego sujetar la barra con la hebilla.

5. Instalación del moisés.

Como se muestra en la Fig. 10 y la Fig. 11, abrí la canasta para dormir y sacudí la barra de soporte hacia el centro. Envuélvelo con velcro para evitar que se deslice. Como se muestra en las Figs. 12 y 13, insertá los pasadores en ambos extremos del moisés hasta que no se puedan sacar para completar la instalación.

Fig. 8 y 9



Fig. 10



Fig. 11



Fig. 12





Fig. 13



Instrucciones de uso

Uso de la capota

Como se muestra en la Fig. 14, sujetando el borde delantero de la capota, se puede plegar o desplegar en la dirección de la flecha.

Ajuste del respaldo

Como se muestra en la Fig. 15, tirá de la manija de ajuste y ajustá el respaldo hacia arriba o hacia abajo. Luego, el respaldo se puede ajustar en diferentes posiciones. Como se muestra en la Fig. 16, plegá la canasta para dormir y abrí el anillo rojo de la barra de soporte abrochada mientras plegás el cochecito.

Unidad de freno de la rueda trasera

Como se muestra en la Fig. 17, bajá las palancas de freno y, en este estado, activá el freno de las ruedas traseras. Tirá hacia arriba de las palancas de freno y, en este estado, se suelta el freno de la rueda trasera.

Fig. 14




Fig. 15



Fig. 16



Fig. 17

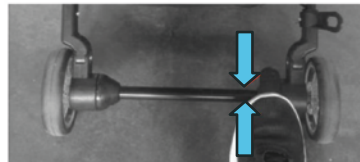

Instrucciones de uso

Como se muestra en la Fig. 18, insertá todos los tres pares de pasadores del moisés, y el mismo se vuelve a su estado de asiento.

Uso de la barrera de seguridad

Como se muestra en el Fig.19, bloqueá los botones de seguridad izquierdo y derecho

Como se muestra en la Fig. 20, presioná ligeramente el centro del botón de seguridad y luego el botón de seguridad se desactivará.

Como se muestra en la Fig. 21, reducí la longitud del cinturón de seguridad: alargá el cinturón exterior y el cinturón trasero y luego bloqueá el mismo.

Como se muestra en la Fig. 22, aumentá la longitud del cinturón de seguridad: conectá el puente interior y el puente delantero, y luego cargue la correa.

Fig. 18

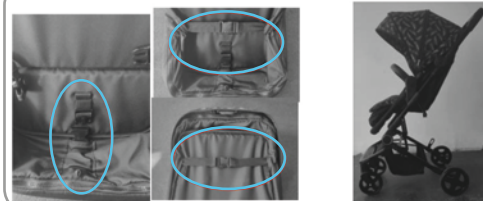


Fig. 19 y 20


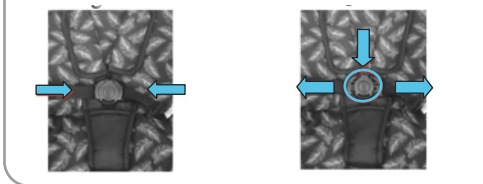


Fig. 21 y 22

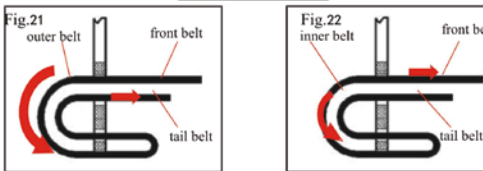

Instrucciones de uso

Instrucciones de plegado

Como se muestra en las Fig. 23, 24, 25, plegá primero el moisés, presioná y mantené presionado el botón de plegado mientras apretás la hebilla de seguridad para cerrar el asa hacia adelante, y luego presione el asa, finalmente, se completa el plegado.

Como se muestra en la fig. 26, sujetá la hebilla plegable con la hebilla en el lubricante de la pata trasera después de que el marco se retraiga para evitar que el cochecito de bebé se separe.

El cochecito de bebé con cesta

Como se muestra en la fig. 27 y 28, alinéa las hebillas de ambos lados de la cesta con las juntas de ambos lados de la plataforma e introducílas hasta que no se puedan tirar. Como se muestra en la figura a continuación, también podés cambiar la dirección del canasto apretando los botones de la canasta en ambos lados y empujando la canasta hacia arriba para cambiar la dirección.

Fig. 23



Fig. 24





Fig. 25



Fig. 26



Fig. 27 y 28



Garantía y servicio técnico

La garantía* de Bebesit cubre todo defecto o falla que pudiera producirse en el producto como consecuencia de partes estructurales que demuestren haber resultado defectuosas durante los primeros seis (6) meses a partir de la fecha de compra.

*Recordá que comprando a través de nuestra web oficial www.bebesit.com.ar, extendemos la garantía por 6 meses más.

Quedan excluidas de la garantía: El tapizado (colchoneta, cubre-pies, toldo o capota y portaobjetos) y todas las partes de telas. Tampoco se incluyen las partes y/o accesorios que se deterioren por desgaste normal, uso indebido, maltrato o daño intencional.

Beneficios

Nuestros centros de servicio autorizado te validarán la garantía de seis (6) meses al presentar el recibo que prueba la compra a un revendedor autorizado.

Por favor guardá este recibo como prueba de tu compra.

Presentalo para obtener el servicio incluido en nuestra garantía de 6 meses.

No incluido en la garantía de 6 meses

- Deterioro resultado del desgaste normal, accidental o negligencia. No incluye por ejemplo ruedas ni tejidos desgastados debido al uso regular, o el desgaste natural de colores y materiales con el tiempo y el uso a largo plazo. Por favor, mirá este folleto de instrucciones para el mantenimiento de tu producto.
- Productos comprados a vendedores no autorizados Bebesit
- Reparaciones realizadas por un tercero, no autorizado. Si necesitás realizar cualquier tipo de reparación, por favor ponete en contacto con un agente del servicio técnico autorizado a través del tel. 0810-345-0447 o por mail sat@bebesit.com.ar/postventa@argentrade.net

Bebesit se reserva el derecho de determinar si está en conformidad con los términos y las condiciones de la garantía por 6 meses. La misma se aplica y tiene validez solamente en el país de compra.



En caso de necesitar repuestos o
asesoramiento dirigirse a:

ARGENTRADE

Calle 514 N°2050. (1901) La Plata.
Teléfono 0810-345-0447

Información de producto/uso: info@bebesit.com.ar
Servicio técnico: sat@bebesit.com.ar

www.bebesit.com.ar