


bebesit

SILLA DE COMER **6690** **HAMACA MECEDORA**

Manual de instrucciones



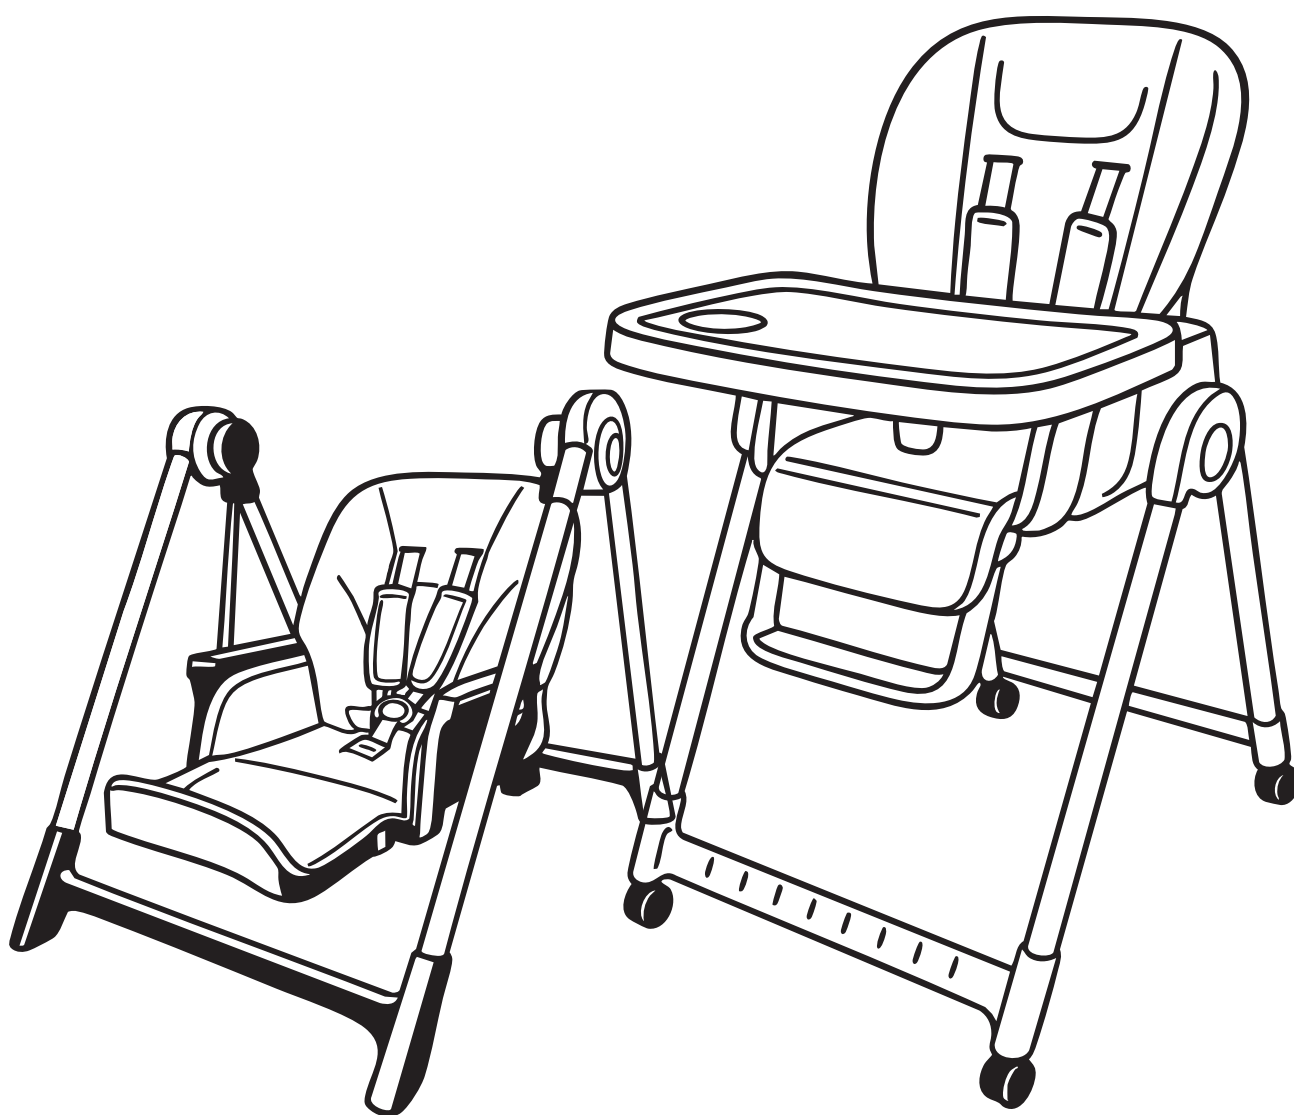

ADVERTENCIAS

- Antes de usar, lea atentamente este manual y consérvelo para futuras consultas. No seguir las instrucciones puede poner en riesgo la seguridad del niño.
- Use y mantenga la silla siempre según las indicaciones del fabricante.
- La silla de comer es recomendada para niños de 7 a 36 meses, con un peso máximo de 15 kg.
- No utilice esta silla hasta que el bebé pueda mantenerse sentado de manera independiente.
- Use siempre el arnés de seguridad correctamente ajustado. La mayoría de los accidentes se producen por caídas.
- La bandeja no es un asiento. No permita que el niño se siente o pare sobre ella.
- En modo mecedora: no recline el respaldo a la posición más baja. No está permitido reclinarlo completamente hacia atrás.
- Nunca deje al bebé solo en la silla.
- Mantenga las bolsas plásticas alejadas del bebé para evitar riesgo de asfixia.
- Coloque la silla lejos de paredes, muebles, cortinas, cordones, cables u otros objetos al alcance del niño.
- Mantenga el producto lejos del fuego.
- Active siempre el sistema de frenos cuando la silla no se desplace.
- No use la silla en lugares peligrosos como superficies irregulares o cerca de fuentes de calor.
- No coloque la silla sobre superficies elevadas como mesas o mesadas.
- Antes de sentar al niño, asegúrese de que la silla esté completamente armada y con los seguros activados.
- No utilice ni guarde la silla en ambientes húmedos, fríos o de alta temperatura durante períodos prolongados.
- Si la silla presenta fallas, deje de usarla inmediatamente y repárela antes de volver a utilizarla.
- No coloque objetos pesados en la bandeja.
- No suba, baje, pliegue ni mueva la silla mientras el niño esté sentado.
- No use la silla hasta que todas las piezas estén correctamente instaladas y ajustadas.

ELEMENTOS



Patas de base
del asiento



Ruedas



Apoya pies



Soporte del respaldo



Bandeja
desmontable



Armazon
de la silla



Base de
asiento



Funda
de tela




Accesorios
de bandeja

INSTRUCCIONES DE ARMADO

1. Montaje del asiento

Inserte el soporte del respaldo en la ranura del asiento en un ángulo de 45° hasta que encaje en su lugar.

Para retirar el soporte del respaldo presione el botón blanco y tire suavemente del soporte hacia afuera.




Para ajustar el ángulo del respaldo, mantenga presionada la palanca de ajuste en el soporte mientras inclina el respaldo hasta la posición deseada. Suelte la palanca para fijar el ángulo.



2. Instalación del posapiés

Inserte el reposapiés en la carcasa del asiento en un ángulo de 45°, luego presione firmemente hacia abajo hasta que encaje en su lugar.



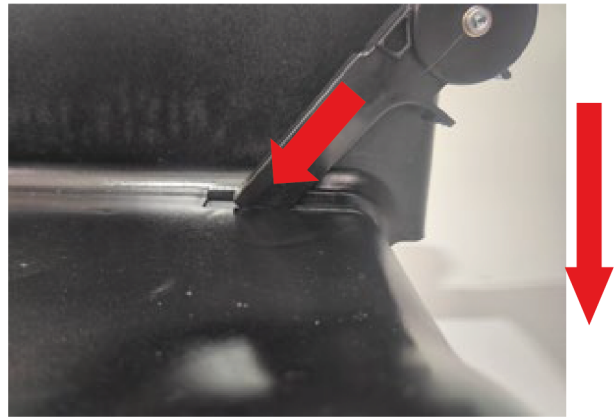


Para retirar el reposapiés, sujete bien la carcasa del asiento y tire del reposapiés hacia arriba para liberarlo.
Para ajustar el cojín del asiento, presione el botón de liberación y gírelo hasta la posición deseada.



3. Colocación de la funda y arnés de seguridad

Conecte el arnés de seguridad (indicado con el círculo rojo) a la carcasa del asiento para asegurar la funda de tela, verificando que el arnés funcione correctamente. Coloque un extremo de la correa del arnés en una alineación en forma de “T” contra la carcasa del asiento. Presione firmemente hasta que haga clic y quede asegurado en su lugar.

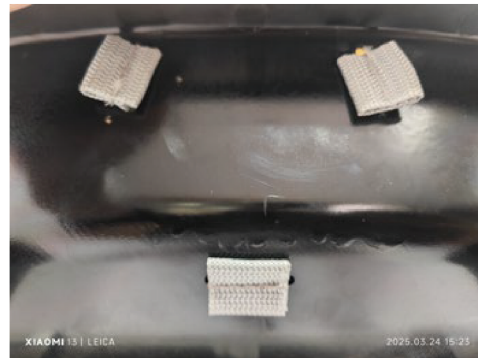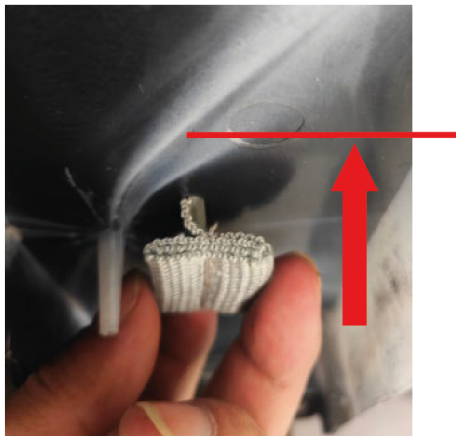
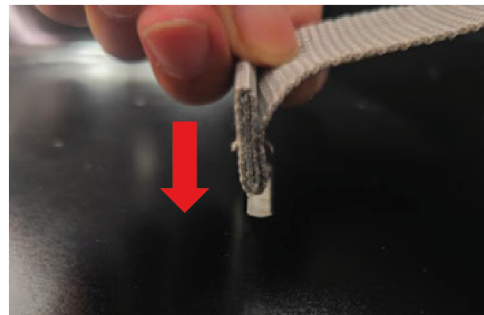


4. Instalación de la bandeja

Primero coloque la bandeja en el armazón de la silla, luego inserte el accesorio de la bandeja en la ranura marcada de la misma. Empuje firmemente hasta que la pestaña de bloqueo encaje en su lugar y no pueda moverse más.

Manteniendo presionado el botón de liberación debajo de la bandeja, alinee la ranura de la bandeja con el apoyabrazos lateral y deslice la bandeja hasta escuchar un clic audible.

Verifique que la bandeja quede completamente bloqueada e inmóvil.

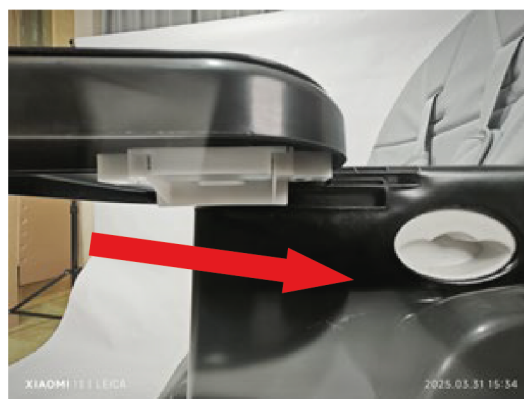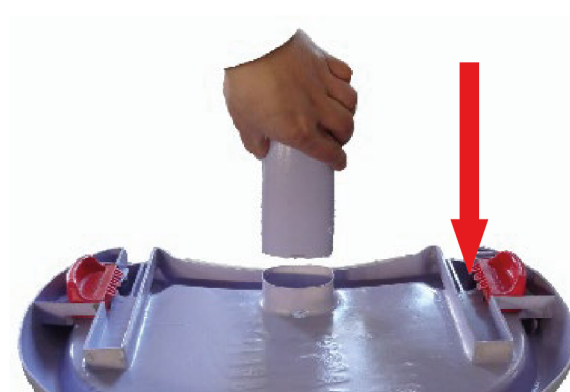

5. Instalación de las patas de la base y ruedas

Las patas de la base del asiento deben fijarse únicamente en la parte inferior de la carcasa del asiento.

Las ruedas deben instalarse exclusivamente en la base del armazón de la silla.



6. Instalación del armazón de la silla

Sujete las anillas de ambos lados y presione el botón de plegado hasta el final con el dedo índice. Tire de las patas traseras hacia atrás hasta escuchar un “clic”; el botón se liberará, indicando que la silla ha quedado bloqueada en posición abierta.

Alinee la ranura de la carcasa del asiento con la pestaña correspondiente del armazón e insértela hasta que encaje.



**BOTÓN DE
PLEGADO.**




USO DEL PRODUCTO

Para el uso en **Modo Booster** abra el compartimento en la base del asiento para acceder a dos correas de anclaje internas.

Asegure una correa a la base de la silla y la otra al respaldo (NO fije ambas en el mismo extremo).

Cierre cada hebilla de liberación rápida hasta escuchar un clic.

Tire firmemente del extremo libre de cada correa hasta que el asiento quede rígidamente fijado y sin movimiento lateral.

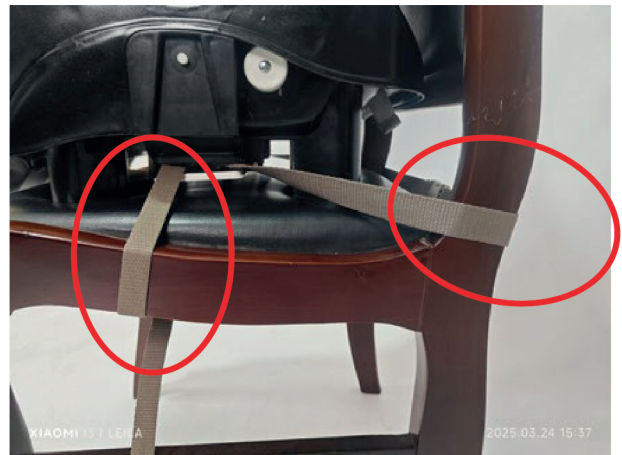

INSTRUCCIONES DE ARMADO

Para garantizar la seguridad de su hijo, verifique lo siguiente:

- Ajuste el arnés de hombros a la altura del hombro del niño o ligeramente por debajo. Debe quedar firme contra el cuerpo sin restringir el movimiento.
- No tuerza ni intercambie la posición de las correas del arnés de hombros.
- Coloque el cinturón de cintura en el punto más bajo posible, por encima de las caderas del niño.
- Asegúrese de que el arnés de hombros esté correctamente ajustado para evitar deslizamientos.
- Verifique que se escuche un “clic” audible al conectar las piezas macho y hembra de la hebilla.
- Si la hebilla presenta fallas, contacte al servicio técnico autorizado para reparaciones. No intente arreglos caseros.
- Utilice siempre el cinturón de seguridad cuando el niño esté sentado en la silla alta.

MANTENIMIENTO

Para proteger a su bebé contra posibles lesiones, realice inspecciones y mantenimientos rutinarios de la silla correctamente:

- Para limpiar la funda de tela, retire las manchas con un cepillo de lana u otros productos de limpieza, usando jabón neutro o detergente suave.
- Revise periódicamente si los tornillos están flojos, alguna pieza está dañada o los hilos de costura están rotos. Si es necesario, reemplace las partes dañadas.
- Para desmontar o armar la silla, siga cuidadosamente las instrucciones del manual para evitar daños innecesarios.

GARANTÍA Y SERVICIO TÉCNICO

La garantía* de Bebesit cubre todo defecto o falla que pudiera producirse en el producto como consecuencia de partes estructurales que demuestren haber resultado defectuosas durante los primeros seis (6) meses a partir de la fecha de compra.

**Recordá que comprando a través de nuestra web oficial www.bebesit.com.ar, extendemos la garantía por 6 meses más.*

Quedan excluidas de la garantía las partes y/o accesorios que se deterioren por desgaste normal, uso indebido, maltrato o daño intencional.

Nuestros centros de servicio autorizado te validarán la garantía de seis (6) meses al presentar el recibo que prueba la compra a un revendedor autorizado.

Por favor guardá este recibo como prueba de tu compra. Debes presentar el mismo para obtener el servicio incluido en nuestra garantía de 6 meses.

✕ NO INCLUIDO EN LA GARANTÍA DE 6 MESES

- Deterioro resultado del desgaste normal, accidental o negligencia. No incluye por ejemplo ruedas ni tejidos desgastados debido al uso regular, o el desgaste natural de colores y materiales con el tiempo y el uso a largo plazo. Por favor, mirá este folleto de instrucciones para el mantenimiento de tu producto.
- Productos comprados a vendedores no autorizados Bebesit.
- Reparaciones realizadas por un tercero, no autorizado.
Si necesitás realizar cualquier tipo de reparación, por favor ponete en contacto con un agente del servicio técnico autorizado a través del tel. 0810-345-0447 o por mail sat@bebesit.com.ar/postventa@argentrade.net

Bebesit se reserva el derecho de determinar si está en conformidad con los términos y las condiciones de la garantía por 6 meses. La misma se aplica y tiene validez solamente en el país de compra.

bebesit

MUNDOBEBESIT
WWW.BEBESIT.COM.AR

ARGENTRADE

En caso de necesitar repuestos o asesoramiento dirigirse a:
Calle 514 N° 2050 (1901) La Plata.

Teléfono **0810-345-0447**

Información de producto / uso: **info@bebesit.com.ar**

Servicio técnico: **sat@bebesit.com.ar**