

bebesit

BUTACA BOOSTER ISOFIX

9024

Manual de usuario



Soporta

9^a 36
kilos




Grupo

1.2.3



Se convierte

**Butaca/
Booster**

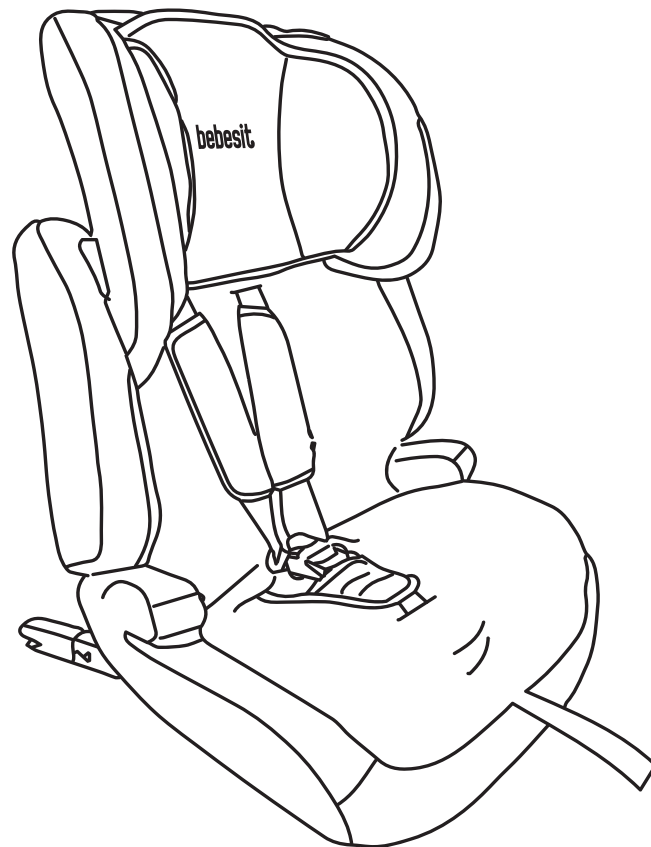

Índice

Importante	2
Instalación correcta en el vehículo.....	4
Partes del producto	5
Como utilizar la silla de auto (Grupo 1)	6
Altura arnés	7
Abrochar y desabrochar hebilla central	7
Ajuste de arnés	9
Ajuste de la inclinación	10
Asegurar niño/a en la silla	11
Como utilizar la silla de auto (Grupo 3)	12
Como utilizar la base de silla de auto	12
Limpiezaymantenimiento.....	13
Garantías.....	14
Advertencias.....	15
Atención al cliente	16

ECE R44/04

UNIVERSAL

9 - 36 KG

SEMI-UNIVERSAL

9 - 36 KG



GROUP: 1 - 2 - 3

**BUTACA / BOOSTER
CERTIFICADO**



IMPORTANTE



Aviso Importante para su Uso

Por favor, siga los siguientes avisos y advertencias durante el uso de este asiento infantil y conserve este manual de instrucciones durante toda la vida útil del producto.

- Se recomienda instalar y utilizar este asiento infantil en la segunda fila de asientos del vehículo, ya que es más seguro.
- Nunca saque al niño del asiento infantil mientras el vehículo esté en movimiento.
- Es extremadamente peligroso utilizar puntos de contacto de carga distintos a los descritos en las instrucciones y marcados en el sistema de retención infantil.
- Asegúrese de que las correas que sujetan el asiento al vehículo estén ajustadas correctamente, que las correas que sujetan al niño estén ajustadas a su cuerpo y que las correas no estén torcidas.
- Es importante que cualquier cinturón abdominal se use bien abajo, de modo que quede firmemente ajustado sobre la pelvis.
- Los elementos rígidos y las partes plásticas del sistema de retención infantil deben estar ubicados e instalados de manera que no puedan quedar atrapados por un asiento móvil o en una puerta del vehículo durante el uso cotidiano.
- Antes de comenzar a conducir, revise nuevamente que la instalación del asiento infantil sea correcta.
- Lea cuidadosamente todas las instrucciones de este manual y las del manual del propietario del vehículo relacionadas con asientos de seguridad infantil, y compáralas.
- Instale y utilice el asiento infantil tal como se describe en este

manual. No seguir estas instrucciones podría resultar en lesiones graves o la muerte.


- Conserve el manual de instrucciones junto al asiento infantil para referencia futura.
- Este asiento infantil está diseñado únicamente para uso en vehículos y debe ser instalado en posiciones de asientos que cuenten con cinturones de seguridad de 3 puntos y puntos de anclaje ISOFIX. No modifique ni intente modificar el asiento infantil de ninguna manera. Es peligroso realizar alteraciones o añadir componentes al dispositivo sin la aprobación de la Autoridad de Homologación correspondiente. También es peligroso no seguir estrictamente las instrucciones de instalación.
- El sistema de retención infantil no debe usarse sin la funda. La funda del asiento no debe ser reemplazada por otra que no sea la recomendada por el fabricante.
- El sistema de retención infantil debe ser reemplazado si ha estado sujeto a esfuerzos violentos en un accidente.
- No utilice este asiento infantil en una posición de asiento que tenga un airbag frontal.
- Asegure este asiento infantil en la posición del asiento del vehículo incluso cuando no esté en uso.
- Asegúrese de que cualquier equipaje u otros objetos que puedan causar lesiones en caso de una colisión estén debidamente asegurados.
- Nunca deje a los niños desatendidos en su sistema de retención infantil.
- Lea el manual del fabricante del vehículo al utilizar el sistema de retención infantil con ISOFIX.
- **IMPORTANTE** — No utilice la posición de frente hasta que el peso del niño supere los 9 kg.

INSTALACIÓN CORRECTA EN EL VEHÍCULO



¡IMPORTANTE


¡ATENCIÓN!
No instale esta butaca en
posiciones donde tenga
airbag activo.



A Cinturón del auto –
Diagonal

B Cinturón del auto –
Horizontal

C ISOFIX

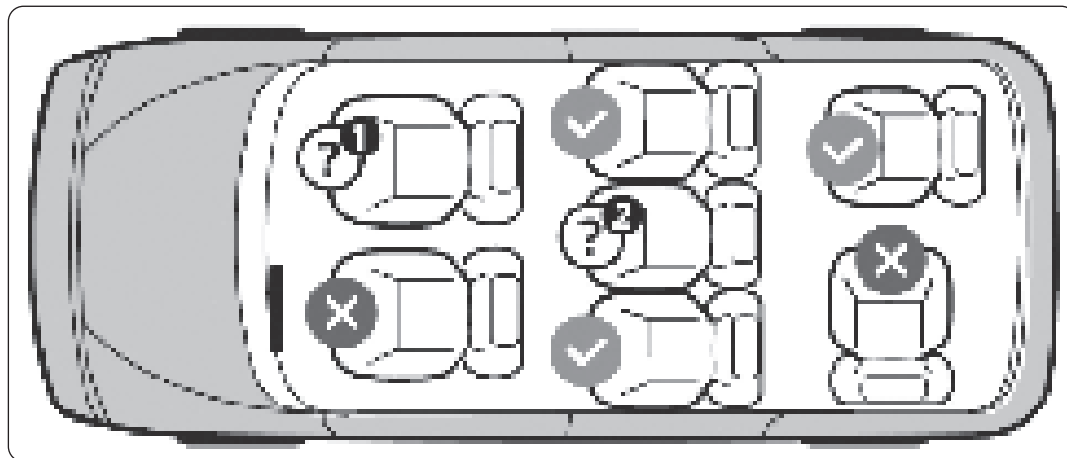

1 Cuando el asiento delantero tiene un airbag activo. No se puede instalar.

2 Sólo instalar en esta posición si el auto posee Isofix y cinturón de 3 puntos.

X Lugar a no utilizar.

✓ Lugar correcto.



Verifique que el indicador ISOFIX cambie a verde
para confirmar una instalación correcta



Partes del producto



CONSERVÁ ESTE MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS.

Por favor, leé con atención todas las instrucciones de este manual y consérvalo en un lugar seguro para futuras referencias.


De no respetar estas indicaciones, la seguridad de tu bebé podría verse afectada.



- 1- Apoyacabezas
- 2- Guía del cinturón diagonal para uso en grupo 2
- 3- Cinturón de hombro
- 4- Almohadillas para el cinturón de hombro
- 5- Ranura lateral
- 6- Apoyabrazos
- 7- Botón para liberar el arnés
- 8- Correa del arnés
- 9- Guía del cinturón abdominal para uso en grupo 2
- 10- Correa de la entrepierna
- 11- Hebilla

- 12- Ranuras del cinturón de hombro
- 13- Apoyacabezas
- 14- Correa de hombro
- 15- Yugo metálico
- 18- Indicador ISOFIX
- 19- Botón de liberación ISOFIX
- 20- Conector ISOFIX

- 16- Retenedor metálico para las correas de hombro
- 17- Retenedor metálico para la correa de la entrepierna

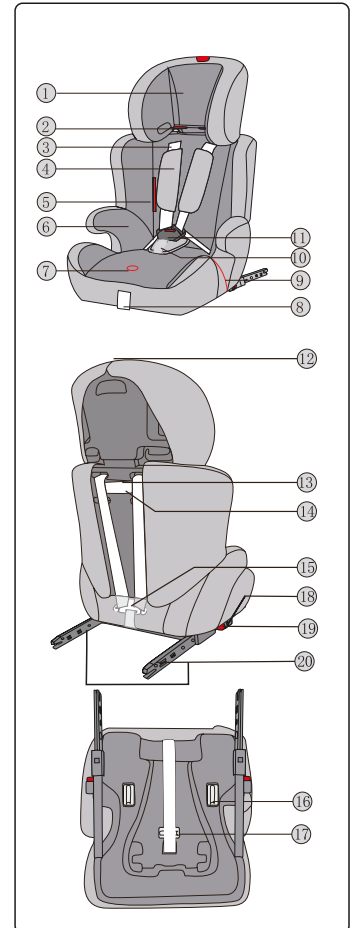


COMO UTILIZAR LA SILLA DE AUTO

Grupo I (9 -18 Kg)

El arnés de los hombros y reposa cabezas, debe ajustarse a las medidas del niño.

Comprabá que el arnés de los hombros este a la altura correcta. La tira de los hombros debe pasar por las ranuras que están justo a la altura de los hombros o un poco mas arriba.



Si el arnés de los hombros no se ajusta a las medidas del niño/a ajústalo de la siguiente forma:

PASO 1




Girá la silla de auto, desde la parte trasera de la silla de auto desabroche la tira de la hebilla de metal.

PASO 2

Tirá el extremo de las tiras y pásalas por la ranura de la parte delantera de la silla de auto, y vuelvas a colocar en las ranuras que desee para ajustarlas a la medida del niño.

PASO 3

Comprabá que las tiras del arnés estén colocadas en las dos ranuras que estén a la misma altura y que no estén dobladas.



ALTURA DEL ARNÉS

Elegí la altura que mejor se adapte a la altura del niño.



Para colocar al niño en la silla del auto
Ajustar el arnés cada vez que ponga al niño/a en la silla de auto para que pueda estar lo mas cómodo posible.

PASO 1

Colocá al niño en la silla de auto.

PASO 2

Ajusta el arnés de los hombros y la altura del reposacabezas.

PASO 3

Comprabá que no hay ningún arnés doblado, y abroche las dos partes de metal introduciéndolas en la hebilla central.

PASO 4



Tensa el arnés todo lo que pueda sin incomodar al niño/a.

Para sacar al niño debe seguir las instrucciones anteriores, pero a la inversa.

PARA ABROCHAR Y DESABROCHAR LA HEBILLA CENTRAL

PASO 1

Poné las dos partes de metal juntas, asegúrate de que se quedan al mismo nivel.



PASO 2

Poné las dos partes en la ranura de la hebilla central, cuando oiga un “clíc” es por que está bien abrochada.

PASO 3


Apretá el botón rojo en el centro de la hebilla, para abrir el cierre.



Si la altura del reposacabezas no se ajusta a las medidas del niño/a ajústala de la siguiente manera:

PASO 1

Aprieta el botón rojo (para ajustar el reposacabezas), sube o baja el reposacabezas y ponlo en la posición que necesite el niño/a.



PASO 2

Tira el extremo de las tiras y pásalas por la ranura de la parte delantera de la silla de auto, y vuelve a colocarlas en las ranuras que desee para ajustarlas a la medida del niño.



Para colocar la silla de auto para bebé:

PASO 1

Coloca la silla de auto contra el respaldo de un asiento de vehículo que este en el sentido de la marcha.

PASO 2

Abrocha el cinturón del vehículo, colocando el cinturón diagonal del vehículo por la guía del cinturón del hombro, coloca el cinturón del regazo por debajo del reposabrazos.

PASO 3

Ponga las dos partes del cinturón (el diagonal y el del regazo) en las ranuras pasándolo de un lado a otro.


PASO 4

Coloque el cinturón diagonal en la guía del cinturón de los hombros, mientras el cinturón del regazo tiene que ir por debajo del reposabrazos antes de abrocharlo.

PASO 5

Tensa el cinturón del vehículo. Presiona hacia abajo con la rodilla y tira del cinturón diagonal en la dirección que muestran las flechas.



Comprabá que esta bien colocada, por seguridad, cada vez que vaya a viajar con el niño en la silla de auto. Mové la silla de auto hacia delante y hacia los lados para asegurarte de que el cinturón del vehículo no se estira o se queda suelto y que la silla de auto no se mueve demasiado.

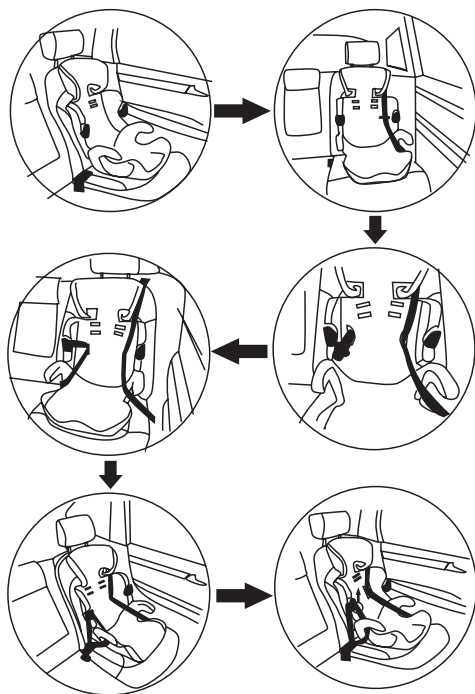


Para sacar la silla de auto tenés que seguir las instrucciones anteriores a la inversa.

PARA AJUSTAR EL ARNÉS

Podés tensar el arnés tirando de la correa para tensar el arnés que esta en el mecanismo central de la parte de delante de la silla de auto.

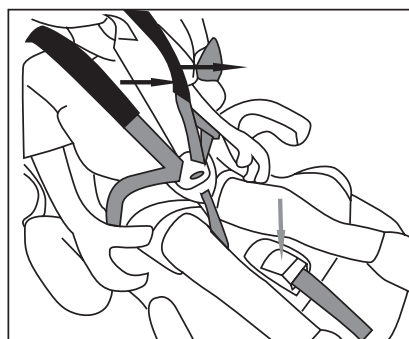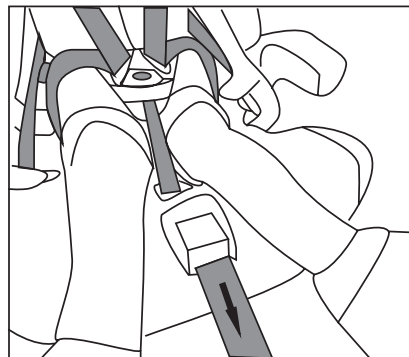


AJUSTE DE LA INCLINACIÓN

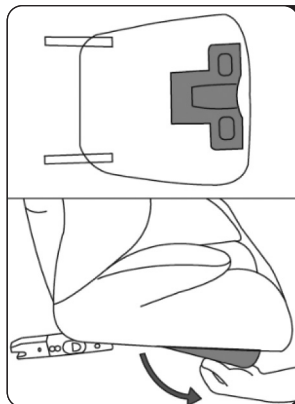

Posición vertical y reclinado para grupo I y II (9 a 25 Kg). Posición vertical para grupo III (22 a 36 Kg.).



Retirar el bloque en la parte de abajo de la base del asiento para ubicar la silla en posición reclinada.

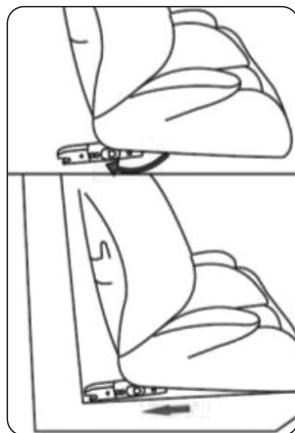

Instalación grupo I, mirando hacia adelante (peso del niño 9-18 kg)

Coloque el asiento infantil para automóvil en el asiento del vehículo mirando hacia adelante, ajuste el asiento en posición vertical. Apunte los 2 conectores a los anclajes ISOFIX del asiento del vehículo, empuje para hacerlo conectar, hasta que escuche “click”. Empuje

hasta que la butaca quede apoyada en respaldo del asiento del vehículo. Verifique que el botón de ISOFIX se vuelva verde.

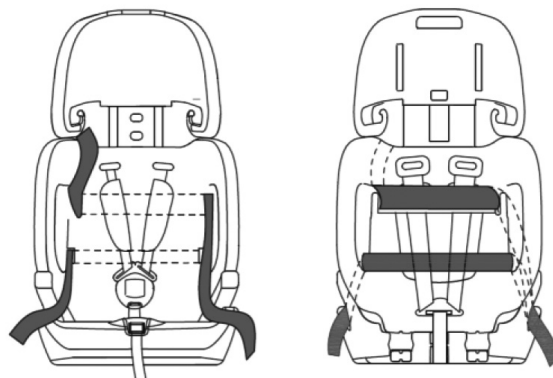


Saque el cinturón del automóvil, pase la cinta diagonal por debajo del reposacabezas y la horizontal por debajo del apoyabrazos. El cinturón quedara detrás del respaldo como se ve en la imagen. Abróchelo. Coloque al niño en el asiento del coche. Bloquee la hebilla del arnés.

⚠ PARA ASEGURAR AL NIÑO EN LA SILLA DE AUTO


PASO 1

Colocá la silla de auto contra el respaldo de un asiento de vehículo que este en el sentido de la marcha.




PASO 2

Coloca al niño en la silla de auto, asegúrate de que el niño apoya su espalda en el respaldo de la silla de auto.





PASO 3

Saque el cinturón de seguridad de 3 puntos de vehículo, coloca el cinturón en diagonal a través del gancho guía, es una correa roja



PASO 4

Coloca el cinturón del regazo y diagonal por debajo del reposabrazos y por encima de la guía del cinturón marcada en rojo, abrocha el cinturón.

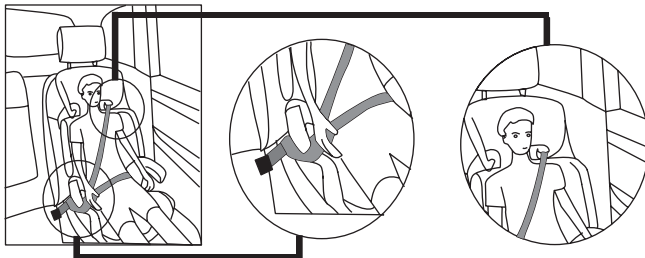

COMO UTILIZAR LA SILLA DE AUTO

Grupo III (sin respaldo 22 a 36Kg)



Quita el respaldo de la base.

PASO 1

Sujete la base con firmeza, luego tira el respaldo hacia atrás y hacia abajo.

PASO 2

Tirá hacia arriba del respaldo y desenganchalo de la base.



COMO UTILIZAR LA BASE DE SILLA DE AUTO

PASO 1


Colocá la base con firmeza contra el respaldo del asiento del vehículo. Conecta el Isofix hasta que haga “click” y que el indicador se torne verde.

PASO 2

Coloca al niño en la base, asegúrate de que las espaldas este colocada en el respaldo del asiento del vehículo

PASO 3

Tira del cinturón diagonal y horizontal y pásalo por las guías del cinturón marcadas en rojo. Coloca el cinturón del regazo por debajo de los reposa brazos, luego abrocha el cinturón.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Quita el arnés.
2. Baja el respaldo para liberarlo de la base y déjalo en la posición horizontal.
3. Ahora ya puede quitar el tapizado.
4. Para volver a colocar el tapizado, siga el mismo procedimiento, pero al revés.
5. Solo puede lavarlo a mano y con una temperatura máxima de 30°C.
6. Solo puede utilizar detergente neutro y agua tibia para lavarlo. No utilices Lejía.
7. No lo ponga en la lavadora, no planche el tapizado ni lo ponga en la secadora.



No usar blanqueador ni cloro.



Lavar a máquina con agua fría, máximo a 30°C.



No planchar.



No secar en secadora.



No exprimir ni retorcer.

CHILD CAR SEAT
ECE R44/04
SEMI-UNIVERSAL
9 - 36 KG



GROUP: 1 - 2 - 3

Importante

Esta es una silla de auto universal. Ha pasado la normativa N° 44/04 y se puede utilizar en casi todos los vehículos, pero no en todos.

Debe poder colocarse en un vehículo sin problemas si el fabricante del vehículo en el manual de instrucciones indica que en el vehículo se pueda colocar una silla de auto universal.

Para cualquier duda, consulta con el fabricante o distribuidor de la silla de auto.

Solo se puede colocar en vehículos que tengan cinturón de 3 puntos, que tengan la normativa UN/ECE N°16 o estándar equivalente.

Peligro. No utilizar en los asientos donde este instalado un airbag frontal activo.

Garantía y servicio técnico

La garantía* de Bebesit cubre todo defecto o falla que pudiera producirse en el producto como consecuencia de partes estructurales que demuestren haber resultado defectuosas durante los primeros seis (6) meses a partir de la fecha de compra.

****Recordá que comprando a través de nuestra web oficial www.bebesit.com.ar, extendemos la garantía por 6 meses más.***

Quedan excluidas de la garantía: El tapizado (colchoneta, cubre-pies, toldo o capota y portaobjetos) y todas las partes de telas. Tampoco se incluyen las partes y/o accesorios que se deterioren por desgaste normal, uso indebido, maltrato o daño intencional

Beneficios

Nuestros centros de servicio autorizado te validarán la garantía de **seis (6) meses al presentar el recibo que prueba la compra a un revendedor autorizado.**

Por favor guardá este recibo como prueba de tu compra. Debes presentar el mismo para obtener el servicio incluido en nuestra garantía de 6 meses.

No incluido en la garantía de 6 meses

- **Deterioro resultado del desgaste normal, accidental o negligencia.** No incluye por ejemplo ruedas ni tejidos desgastados debido al uso regular, o el desgaste natural de colores y materiales con el tiempo y el uso a largo plazo. Por favor, mirá este folleto de instrucciones para el mantenimiento de tu producto.
- **Productos comprados a vendedores no autorizados Bebesit.**
- Reparaciones realizadas por un tercero, no autorizado. Si necesitás realizar cualquier tipo de reparación, por favor ponete en contacto con un agente del servicio técnico autorizado a través del tel. **0810-345-0447** o por mail **sat@bebesit.com.ar / postventa@argentrade.net**

Bebesit se reserva el derecho de determinar si está en conformidad con los términos y las condiciones de la garantía por 6 meses. La misma se aplica y tiene validez solamente en el país de compra.



ADVERTENCIAS



Lea las instrucciones atentamente antes del uso y consérvelas para futuras consultas. El niño/a puede sufrir lesiones si no se siguen estas instrucciones.

Información de seguridad importante.

ADVERTENCIA: No deje nunca al niño/a desatendido.

PRECAUCIÓN: El montaje debe hacerlo un adulto.

¡ATENCIÓN! SE SUGIERE LA UTILIZACIÓN BAJO SUPERVISIÓN DE UN ADULTO. CONSERVE ESTA ETIQUETA PARA FUTURAS CONSULTAS.

**¡ATENCIÓN! NO UTILIZAR EN LA VÍA PÚBLICA.
ESTAR SIEMPRE BAJO SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.
FABRICADO SIN FALATOS COMO PLASTIFICANTE.**

Importa y distribuye:

ARGENTRADE S.R.L.

Calle 514 N° 2050 CP (1901) Ringuelet.

La Plata Pcia. Bs. As. Argentina.

Tel: 02214712323 líneas rotativas.

N° Importador 22582/61

CUIT 30-66010157-4

Origen CHINA

bebesit

  **MUNDOBEBESIT**

<http://www.bebesit.com.ar>

ARGENTRADE

RUMBO
A LOS **30** AÑOS

ATENCIÓN AL CLIENTE

Asistencia Técnica, Posventa y Garantías:

Lunes a Viernes de 09 a 15Hs.

WhatsApp: +54 9 11 4402 6605

Consultas ventas: **info@bebesit.com.ar**

Asistencia Técnica: **postventa@argenttrade.net**