

bebesit



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Coche Jogger
PICCOLO 1430TS

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea todas las instrucciones de este manual y consérvelo en un lugar seguro para futuras referencias. De no respetar estas indicaciones la seguridad de su hijo podría verse afectada.

PARTES



- Ruedas delanteras (con suspensión y bloqueo de movimiento).
- Ruedas traseras con freno único.
- Asiento reclinable en 3 posiciones.
- Capota rebatible con visor y bolsillo.
- Barral protector.
- Cinturón de seguridad de 5 puntos.
- Canasto portaobjetos.



PRECAUCIONES

Antes de utilizar el coche por favor lea este manual y guárdelo para futuras regencias.

Ignorar el manual podría ser el causante de una lesión en el niño.

No cuelgue nada del agarre del cochecito para prevenir que este se vuelque por el peso ejercido.

Antes de utilizarlo, asegúrese de que los dispositivos de bloqueo estén activados.

Por favor utilice los cinturones de seguridad inmediatamente luego de que su bebé fue colocado en el cochecito.

Antes de utilizarlo, por favor revise la presión de aire de las ruedas traseras y delanteras.

No adicione más de 8 mm de espesor al colchón.

Este producto no está diseñado para utilizarse corriendo o en skate.

Para prevenir una posible sofocación, el plástico cobertor debe estar alejado del bebe.

Cuando el coche esté transportando al bebe, el adulto responsable no debe dejarlo solo.

Mantenga este producto alejado del fuego.



PRECAUCIONES DE OPERACIÓN

Este cochecito es para bebés de 0 a 36 meses, con una altura máxima de 96 cm y un peso inferior a 15 kg.

Este producto debe ser armado por adultos. Todas las partes deben ser revisadas y fijadas todo el tiempo.

No permita que dos o más personas se suban al coche.

Frene las ruedas cuando no necesite que se mueva el coche.

No levante el deslizamiento mientras carga al bebé.

No permita que su bebé trepe del asiento

Cuando lleva al bebé no pliegue la plataforma.

Si el coche está dañado o le falta alguna parte no puede ser utilizado.

Este producto debe ser utilizado con las partes que da la compañía.

Si no puede plegar o desplegar el coche, relea el manual, no fuerce las uniones.

No almacene el coche en lugares con temperaturas extremas durante mucho tiempo.

No utilice el coche en superficies irregulares.

No coloque líquido en el plato de la comida.


No coloque objetos mayores a 1 kg en el plato de la comida.

Los artículos que se lleven en el canasto no deben ser mayores a 1.5 kg.




INSPECCIONES DE DESEMPAQUE

LUEGO DE DESEMPACAR EL PRODUCTO DE LA CAJA, REVISE SI LAS SIGUIENTES PARTES SE ENCUENTRAN DENTRO.

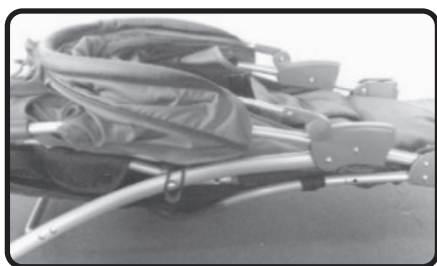


Plataforma principal




Plato de comida inferior



Cuadro de la rueda trasera (x2)

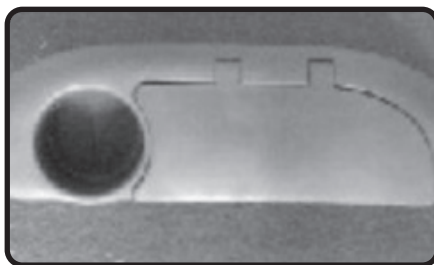


Plato de comida superior

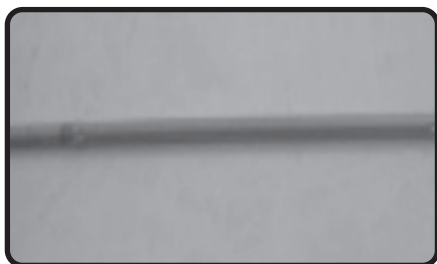

Eje de rueda trasera



Rueda trasera (x2)




Rueda frontal (x2)



Tuerca de bloqueo



Hebilla de bloqueo




Covertor rueda trasera





ARMADO GENERAL

· DESPLIEGUE DE LA ESTRUCTURA ·

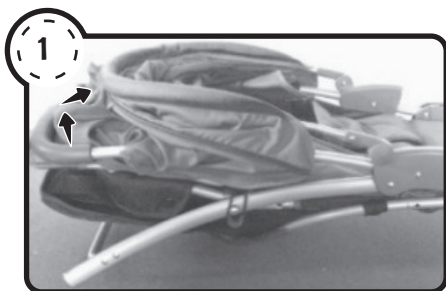

Desempaque la plataforma, como se muestra en la figura. Quite el gancho de seguridad, tirando del mango de empuje para desplegar la plataforma del carro como se muestra por la dirección de la flecha.

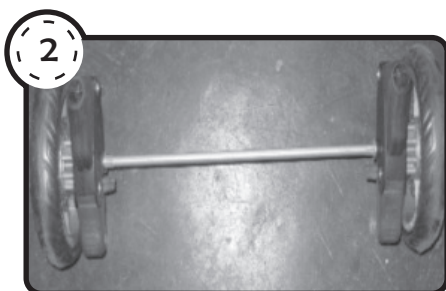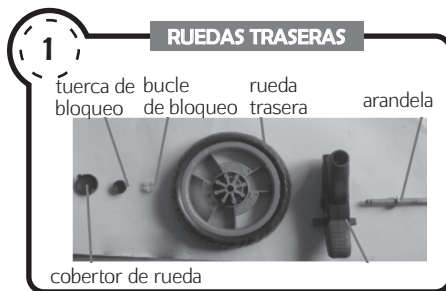

Como se muestra en la figura, inserte las ruedas en el eje hasta que escuche el "click".



Asegure que las ruedas estén fijas y no se muevan.

1

RUEDAS DELANTERAS



Como se muestra en la figura, inserte las ruedas en el eje hasta que escuche el “click” y asegure que las ruedas estén fijas y no se muevan.

1

USO DEL TOLDO



El toldo puede plegarse o desplegarse tirando de su borde delantero hacia adelante o hacia atrás.

1

PLATO DE COMIDA



Parte Baja: Monte ambas partes de la bandeja en la ranura relevante de la junta baja.

Parte Alta: Coloque la bandeja en el mango y asegúrela con las dos partes plásticas en los dos agujeros correspondientes.

1


AJUSTE DEL RESPALDO



Tire del agarre de ajuste y lleve el respaldo hacia arriba o hacia abajo. Luego puede ser ajustado en tres posiciones diferentes.

1

FRENO DE LA RUEDA TRASERA

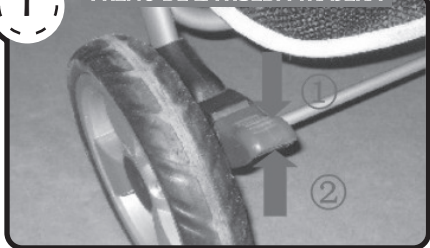

Pise los niveladores del freno trasero, así el freno esta activado. Levante los niveladores y las ruedas nuevamente podrán moverse.

1

ORIENTACIÓN CUATRO RUEDAS




Levante la dirección y la dirección de la rueda delantera estará fijada, así el coche podrá ir en línea recta. Para desactivar esto, baje la perilla de fijación de dirección y el coche podrá utilizarse nuevamente de forma libre.



Presione los botones del asiento de ambos lados, ajústelo hacia arriba o hacia abajo, como crea conveniente.



Bloquee los botones de seguridad derechos e izquierdos. Presione suavemente los botones de arriba y abajo y así el botón de seguridad esta desactivado.

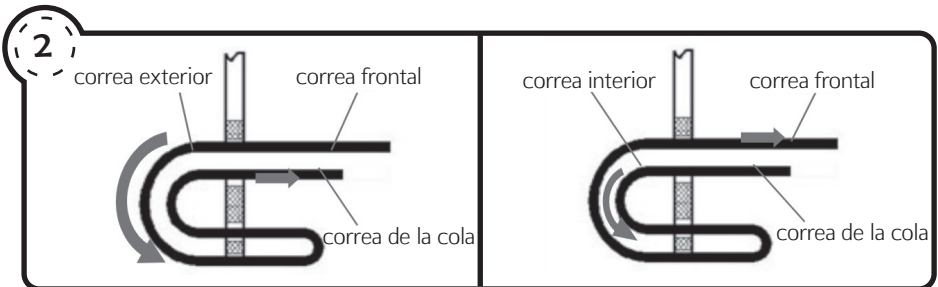

Para reducir la longitud del cinturón de seguridad alargue la correa exterior y la correa de la cola y bloqueeo.

Para aumentar la longitud del cinturón de seguridad, alargue la correa interior y la correa delantera.

1

QUITAR LA BANDEJA DE COMIDA





bucle

Presione el botón debajo de la conexión de la bandeja de la comida de ambos lados, así se separará la bandeja de la junta y luego deberá tirar hacia delante de la conexión base.

1

PLEGADO

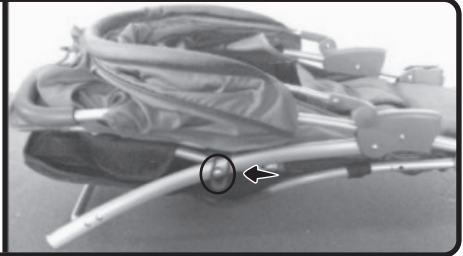

Tire hacia abajo los dos niveladores para frenar las dos ruedas traseras. Presione el botón de seguridad, presione el botón de plegado. presione el agarre hacia abajo hasta que toque el pie frontal.. Bloquee el bucle de seguridad.

PARTES DE LA BUTACA / PORTA BEBÉ

EL CINTURÓN DE SEGURIDAD
DEL AUTOMÓVIL ESTÁ SUSPENDIDO AQUÍ



BUCLE DE BLOQUEO

EL CINTURÓN DE SEGURIDAD
DEL AUTOMÓVIL ESTÁ SUSPENDIDO AQUÍ




EL CINTURÓN DE SEGURIDAD
DEL AUTOMÓVIL ESTÁ SUSPENDIDO AQUÍ




CÓMO USAR EL TOLDO

Coloque el toldo en la dirección mostrada en la figura e inserte el cuadro del toldo en los agujeros. Monte el borde inferior del toldo en el borde trasero de la cesta.

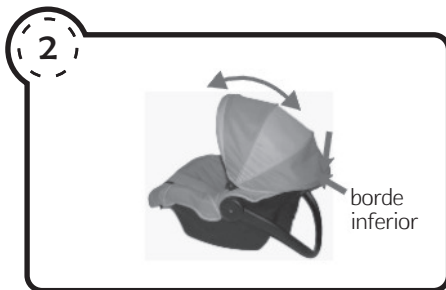

Presione el borde trasero con una mano y empuje el borde superior hacia delante o hacia atrás con la otra, así el toldo puede abrirse o cerrarse.

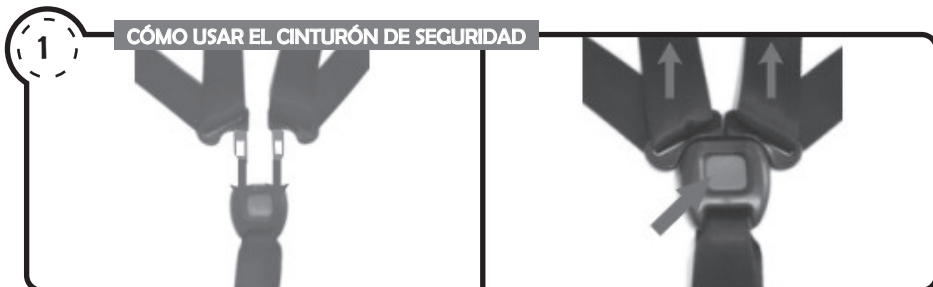

CÓMO USAR EL CINTURÓN DE SEGURIDAD

Inserte los bucles machos derecho e izquierdo en los huecos hasta que se escuche un sonido, luego el bucle de seguridad estará activo. Presione en el botón del bucle hembra. Tire de los bucles macho hacia afuera y el cinturón estará desactivado.




Tire el mango para ajustar el cinturón de seguridad. Presione el bucle metálico, tire de los costados del cinturón y el mismo podrá desajustarse.



ARMADO GENERAL

· UTILIZACIÓN DE LA CESTA ·

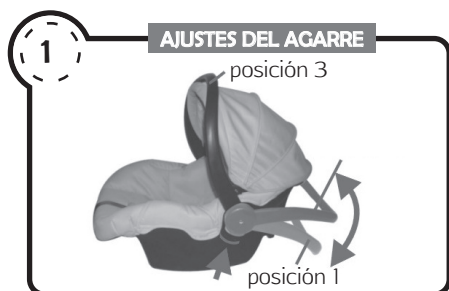

Presione los botones de ambos lados de la canasta al mismo tiempo, y el agarre puede ser ajustado en cualquiera de las tres posiciones.




Estado Estático: Ajuste el mango en la posición 1.
Estado de balanceo: Ajuste el mango en posición 2.
Estado de movimiento: Ajuste el mango en posición 3.


NOTA: LOS TIPOS DE ESTRUCTURA QUE SE MUESTRAN EN LAS SIGUIENTES IMÁGENES SON SOLO PARA REFERENCIA.




Ajuste el respaldo a la posición tres.

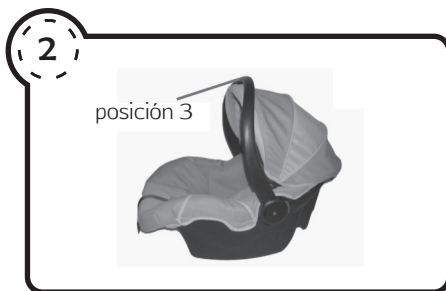

Ajuste el agarre de la cesta a la posición tres.

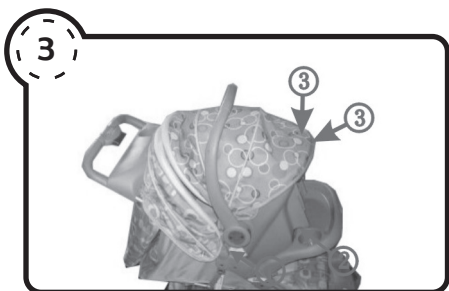


Coloque la cesta en la plataforma de transporte. Coloque los bordes inferiores en los ganchos de fijación en los laterales de la cesta en las ranuras de los soportes (1); poner la parte inferior de la cesta en la placa frontal (2); empujela hacia abajo hasta que escuche el "click" (3).

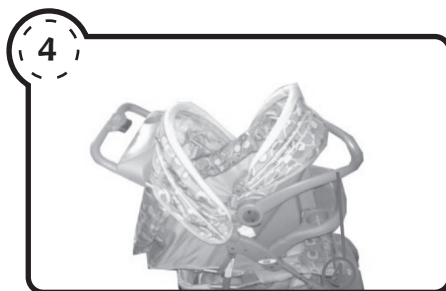

Ajuste la posición del agarre a número 2 (4). Confirme que la cesta se encastro correctamente en la plataforma de transporte.



Ajuste la cesta en la posición 3 (1); sostenga el mango (2); Tire la parte superior de la cesta hasta que la parte inferior se coloque en la parte frontal (3).

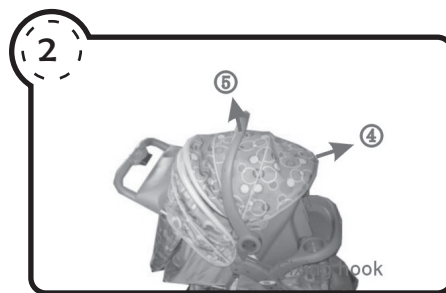

Tire hacia atrás a lo largo de la placa frontal hasta que los dos ganchos de fijación se desenganchen (4); saque la canasta del carrito de bebé (5).



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD EN LA INSTALACIÓN DE ASIENTO DE AUTOMÓVIL

Por favor lea las instrucciones cuidadosamente para la instalación del asiento. Ignorarlas podría causar la lesión en el niño.

Nunca haga ningún cambio en el producto.

Asegúrese de abrochar el cinturón de seguridad cuando lleva un bebe en el asiento.

Nunca coloque un objeto en el asiento trasero, de esta manera, el objeto podría causar una lesión en el niño al frenar.

Asegúrese de que la canasta es revisada o cambiada en caso de un accidente automovilístico.

El producto podría ser aplicado en muchos cochecitos de bebe que sigan los siguientes requerimientos:

- Sin airbag frontal.
- Con el cinturón de seguridad de tres puntos que cumple los requisitos de EU ECE 16 o estándares similares.

El cinturón de seguridad debe estar atado al asiento de seguridad para niños de manera adecuada cuando se use. Verifique la especificación de la canasta o la ruta del cinturón de seguridad que se indica en la etiqueta del asiento y utilice la – ruta del cinturón de seguridad de manera adecuada de acuerdo con ella.

El cinturón de seguridad no debe estar sujetado, sino tensionado.

El asiento y el cinturón de seguridad deben limpiarse con agua tibia y jabón y la cubierta del asiento desmontada debe limpiarse de acuerdo con los requisitos de la etiqueta de lavado.

Siempre utilice el cinturón de seguridad con el niño sentado.



INTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

NOTA: LA CESTA DEBE INSTALARSE INVERSAMENTE EN EL ASIENTO DEL AUTOMÓVIL SIN BOLSA DE AIRE, PERO CON CINTURÓN DE SEGURIDAD ELÁSTICO DE TRES PUNTOS.

1

MÉTODO DE INSTALACIÓN



Coloque la cesta en el auto con la superficie de la cesta dada vuelta para que este cerca al asiento delantero.

Pase el cinturón de seguridad por completo y luego asegúrelo en las ranuras de ambos lados de la butaca.

Asegure el cinturón de seguridad en la ranura trasera.

Luego de que el cinturón de seguridad esté asegurado, inserte la traba en la hebilla femenina (ver página 9) de seguridad e instale la butaca en el auto con la superficie hacia atrás.

Presione hacia abajo el botón rojo de la hebilla de la butaca para liberar la hebilla y aflojar el cinturón de seguridad, ponga al niño en la butaca, enlance el hombro del niño con el cinturón de seguridad de la butaca, inserte las dos hebillas en la hebilla femenina hasta escuchar un “click” y luego asegure al bebé regulando el cinturón de seguridad del auto.



MANTENIMIENTO: Para proteger a su bebé de posibles lesiones, por favor inspeccione y mantenga diariamente el cesto.

Cuando quiera limpiar la parte plástica, evite hacerlo con agua con demasiada presión y por favor remueva las manchas usando un cepillo de lana u otros limpiadores no abrasivos.

Revise si los tornillos están sueltos o si alguna parte está rota. En caso de que estén rotas o desajustadas, cámbiela por una parte oficial o ajústelo.

Para ensamblar o desplegar el carro, siga el manual de usuario cuidadosamente para prevenir cualquier daño.



**EL PRODUCTO DEBE SER DESARMADO
Y ENSAMBLADO SIEMPRE POR ADULTOS.**

GARANTÍA Y SERVICIO TÉCNICO

LA GARANTÍA BEBESIT CUBRE TODO DEFECTO O FALLA QUE PUDIERA PRODUCIRSE EN EL PRODUCTO COMO CONSECUENCIA DE PARTES ESTRUCTURALES QUE DEMUESTREN HABER RESULTADO DEFECTUOSAS DURANTE LOS PRIMEROS 6 (SEIS) MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA.

Quedan excluidas de la garantía: el tapizado (respaldo, asiento, capota y portaobjetos) y todas las partes de tela. Tampoco se incluyen las partes y/o accesorios que se deterioren por desgaste normal, uso indebido, maltrato o daño intencional.

Beneficios

- Nuestros centros de servicio autorizado le validarán la garantía de 6 (seis) meses al presentar el recibo que prueba su compra en un vendedor autorizado.
- Por favor guarde este recibo como prueba de su compra. Debe presentar el recibo para obtener el servicio incluido en nuestra garantía de 6 meses.

No incluido en la garantía de 6 meses

- Deterioro resultado del desgaste normal, accidental, o por negligencia.
No incluye, por ejemplo, ruedas ni tejidos desgastados debido al uso regular, o el desgaste natural de colores y materiales con el tiempo y el uso a largo plazo. Por favor vea este manual de instrucciones para el mantenimiento de su Coche Piccolo.
- Reparaciones realizadas por un tercero, no autorizado.
Si necesita realizar cualquier tipo de reparación, por favor, póngase en contacto con un agente del servicio técnico autorizado a través del Tel/fax: (0221) 4-71-2323 (Líneas rotativas) o por el mail: sat@bebesit.net.
- Coche Piccolo comprados a vendedores no autorizados Bebesit.



Bebesit se reserva el derecho de determinar si está en conformidad con los términos y las condiciones de la garantía de 6 meses. La misma se aplica y tiene validez solamente en el país de compra.

En caso de necesitar repuestos o asesoramiento, dirigirse a:

ARGENTRADE SRL

Calle 514 N°2050. (1901) La Plata

Tel/fax: (0221) 4-71-2323 Líneas rotativas

Información del producto o su uso: info@bebesit.net

Servicio Técnico: sat@bebesit.net