

bebesit



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Coche para Hermanitos
FRATELLO 1810

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea todas las instrucciones de este manual y consérvelo en un lugar seguro para futuras referencias. De no respetar estas indicaciones la seguridad de su hijo podría verse afectada.

PARTES



- Ruedas delanteras (con suspensión y bloqueo de movimiento).
- Ruedas traseras. (con suspensión y freno único).
- Asientos reclinables (en 3 posiciones).
- Apoyapiés plásticos.
- Capotas rebatibles (con visor individual para cada bebé).
- Canastos portaobjetos.
- Barral protector.
- Cinturones de seguridad de 5 puntos.
- Botón de plegado.



PRECAUCIONES

Prevea y evite accidentes de ahogamiento, coloque todas las bolsas y nylons de embalaje fuera del alcance de los niños.

Antes de utilizar el producto verifique que todas las trabas y pestillos estén correctamente ajustados.

Siempre accione el dispositivo de frenado durante la carga y descarga de los bebés en el Coche Fratello.

Cuando coloque a los bebés en el Coche Fratello siempre ajuste los cinturones de seguridad.

No deje a los bebés solos en el Coche Fratello.

No permita que los niños trepen de él.

Si algún elemento, parte móvil o traba no funciona correctamente no utilice el Coche Fratello.

Si no puede plegar o desplegar el Coche Fratello lea todas las indicaciones y no intente ninguna reparación. Acuda al servicio técnico autorizado.

No utilice accesorios o reemplace piezas que no sean provistas por el distribuidor.

El Coche Fratello está diseñado para ser utilizado por bebés con edad de 0 a 36 meses, con altura máxima de 96 cm y peso máximo de 15 kg.

No coloque en las canastas portaobjetos elementos que excedan los 1.5 Kg para cada una.

Cualquier elemento o carga en el manillar, en la parte trasera del respaldo y/o en los laterales afectará la estabilidad del Coche Fratello.

Evite lesiones, asegúrese que los niños se mantengan alejados durante el desplegado y el plegado del Coche Fratello.


Utilice siempre el sistema de retención.

No guarde el Coche Fratello en lugares demasiado húmedos, al alcance de la luz del sol o con exceso de temperatura.




ARMADO GENERAL

• DESPLIEGUE DEL COCHE •

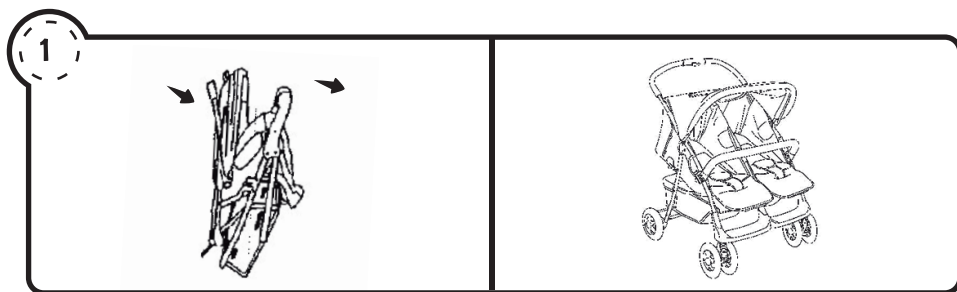



Para desplegar la estructura del Coche Fratello, primero corte la tira plástica, luego despliegue la estructura, presione los asientos para terminar de armar el Coche Fratello, asegúrese que la estructura quede completamente desplegada y firme.

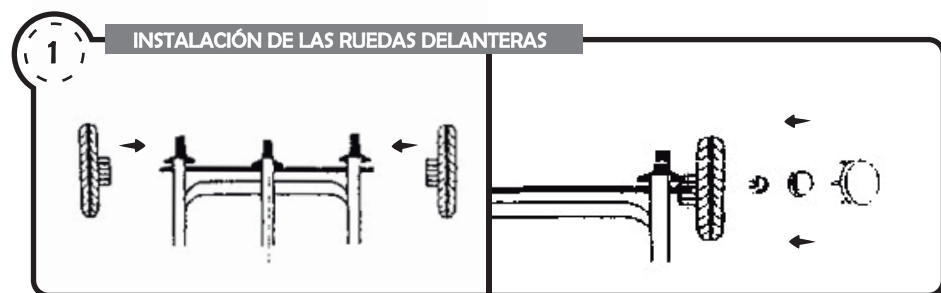

Para instalar las ruedas delanteras del Coche Fratello, primero remueva las tapas plásticas. Luego deslice las ruedas en la estructura y presione hasta oír un "click" que confirme que han quedado bien ajustadas y no se saldrán. Repita el mismo procedimiento para la otra rueda.

1


INSTALACIÓN DE LAS RUEDAS TRASERAS



Remueva el plástico protector y luego coloque el Coche Fratello en la posición que se muestra con los frenos apuntando derecho. Instale ambos frenos y centre el eje al mismo tiempo. Asegúrese que las pestañas de plástico queden correctamente ensambladas en ambos huecos como se muestra. Luego instale las ruedas traseras en las estructuras, encajando cada una de las tapas de plástico en cada rueda.

1


INSTALACIÓN DEL POSAPIÉS



Coloque el posapiés en la posición correcta y fíjelo en la estructura. Luego presione la parte superior y ajústelo dentro de la estructura del Coche Fratello hasta que quede completamente asegurado.

1


INSTALCIÓN DEL BARRAL



Para instalar el barral protector haga coincidir cada uno de los extremos con la estructura del Coche Fratello y presione cada uno de los mecanismos de bloqueo asegurándose que queden correctamente ajustados. Para retirar libere cada mecanismo de bloqueo y retire el barral protector.



1

USO DEL FRENO ÚNICO




Coloque el freno de las ruedas traseras pisando el dispositivo que se encuentra en la estructura trasera del Coche Fratello. Por el contrario, para liberar las ruedas, levante el dispositivo hacia arriba.

1

USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD


Siente a los bebés en los asientos del Coche Fratello, asegurándose que tengan una pierna a cada lado de la estructura central. Encastre de a uno primero las hebillas laterales del cinturón. Abroche luego ambas hebillas verticales del cinturón de cinco puntos. Los bebés deben ir sentados en el Coche Fratello y el cinturón de seguridad debe sujetarlos en el pecho a la altura de los hombros, así como en la cintura de manera transversal.

1

ORIENTACIÓN RUEDA DELANTERA

Para fijar una posición estática de las ruedas delanteras, baje la traba de bloqueo de movimiento que se ubica en la parte delantera de cada una de ellas. Por el contrario, levante la traba de bloqueo de movimiento para liberarlas y que puedan moverse en cualquier dirección.

1

PLEGADO

Para plegar el Coche Fratello, primero active los frenos de movimiento, recline los asientos y cierre la capota. Luego presione el botón de plegado empujando el manillar hacia abajo, verá que la estructura comenzará a plegarse fácilmente.

2



Por último asegúrese que el coche está correctamente plegado y no volverá a abrirse.



MANTENIMIENTO: Mantenga las partes metálicas del Coche Fratello limpias y secas para evitar oxidación. Engrase regularmente las partes móviles y mecanismos con algún spray a base de siliconas. No utilice aceite ni grasa.

Para limpiar las partes plásticas del Coche Fratello utilice sólo jabón blanco o algún detergente neutral.

No exponga el tapizado al sol durante largos periodos.

Para limpiar el tapizado del Coche Fratello , retirelo con cuidado y lávelo con agua y jabón neutro. No utilice lavandinas ni productos que puedan afectar la tela. Déjela secar al aire libre.



**EL PRODUCTO DEBE SER DESARMADO
Y ENSAMBLADO SIEMPRE POR ADULTOS.**

GARANTÍA Y SERVICIO TÉCNICO

LA GARANTÍA BEBESIT CUBRE TODO DEFECTO O FALLA QUE PUDIERA PRODUCIRSE EN EL PRODUCTO COMO CONSECUENCIA DE PARTES ESTRUCTURALES QUE DEMUESTREN HABER RESULTADO DEFECTUOSAS DURANTE LOS PRIMEROS 6 (SEIS) MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA.

Quedan excluidas de la garantía: el tapizado (respaldo, asiento, capota y portaobjetos) y todas las partes de tela. Tampoco se incluyen las partes y/o accesorios que se deterioren por desgaste normal, uso indebido, maltrato o daño intencional.

Beneficios

- Nuestros centros de servicio autorizado le validarán la garantía de 6 (seis) meses al presentar el recibo que prueba su compra en un vendedor autorizado.
- Por favor guarde este recibo como prueba de su compra. Debe presentar el recibo para obtener el servicio incluido en nuestra garantía de 6 meses.

No incluido en la garantía de 6 meses

- Deterioro resultado del desgaste normal, accidental, o por negligencia.
No incluye, por ejemplo, ruedas ni tejidos desgastados debido al uso regular, o el desgaste natural de colores y materiales con el tiempo y el uso a largo plazo. Por favor vea este manual de instrucciones para el mantenimiento de su Coche Fratello.
- Reparaciones realizadas por un tercero, no autorizado.
Si necesita realizar cualquier tipo de reparación, por favor, póngase en contacto con un agente del servicio técnico autorizado a través del Tel/fax: (0221) 4-71-2323 (Líneas rotativas) o por el mail: sat@bebesit.net.
- Coche Fratello comprados a vendedores no autorizados Bebesit.



Bebesit se reserva el derecho de determinar si está en conformidad con los términos y las condiciones de la garantía de 6 meses. La misma se aplica y tiene validez solamente en el país de compra.

En caso de necesitar repuestos o asesoramiento, dirigirse a:

ARGENTRADE SRL

Calle 514 N°2050. (1901) La Plata

Tel/fax: (0221) 4-71-2323 Líneas rotativas

Información del producto o su uso: info@bebesit.net

Servicio Técnico: sat@bebesit.net